



Inštalačné kanály pre elektrické inštalácie a dátové rozvody

Rýchli a flexibilní - vďaka inštalačným kanálom Niko!

KOMPAKTNÉ

S malým množstvom výrobkov ponúka Niko riešenie pre akékoľvek elektrické inštalácie a dátové rozvody!

3 profily:

mini profil: 110x26mm, s 1 inštalačnou priehradkou
jednoduchý profil: 110x50mm, s 1 inštalačnou priehradkou
dvojitý profil: 160x50mm, s 2 inštalačnými priehradkami

SYMETRICKÉ

Dizajn kanálov umožňuje ich vodorovnú aj zvislú montáž.

NASTAVITELNÉ VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE UHLY

pre jednoduchý profil (110x50mm)
a dvojitý profil (160x50mm)

DVOJ-PLÁŠŤOVÁ koncepcia zaisťuje Niko kanálom robustnosť a pevnosť.

PLOCHÝ UHOL

Iba 1 objednávacie číslo pre rôzne profily kanálov. Plochý uhol si jednoducho prispôbíte, vďaka zoslabeným rezným miestam.

Kanály Niko sa výborne hodia do každého prostredia. Môžu byť použité v kanceláriách, školách, supermarketoch, bankách...a samozrejme v každom dome.

Stačí **1 MONTÉR**. Spojky a kryty vytvárajú bezškrupový povrch. Navyše všetky diely sú navrhnuté tak aby prácu jednoducho zvládol aj jeden človek.

Každých 25cm má kanál **PREDLISOVANÉ OTVORY** pre upevňovacie skrutky. Keď sú Niko kanály uzavreté sú vhodné aj na montáž na laboratórne stoly. Všetky kanály sú dodávané s ochrannou fóliou proti UV žiareniu.

Farba

Biela, RAL 9010



Stupne ochrany

Ochrana proti vniknutiu vody - IP40

Odolnosť voči nárazom - IK07

Kanály a príslušenstvo sú označené značkou CE a vyhovujú európskym normám CEBEC NBN C63-439-40, KEMA K55A-W2-W3, NFC68-102.

Trieda horľavosti materiálu M1 podľa normy NF P 92-51 a FD P 92-507

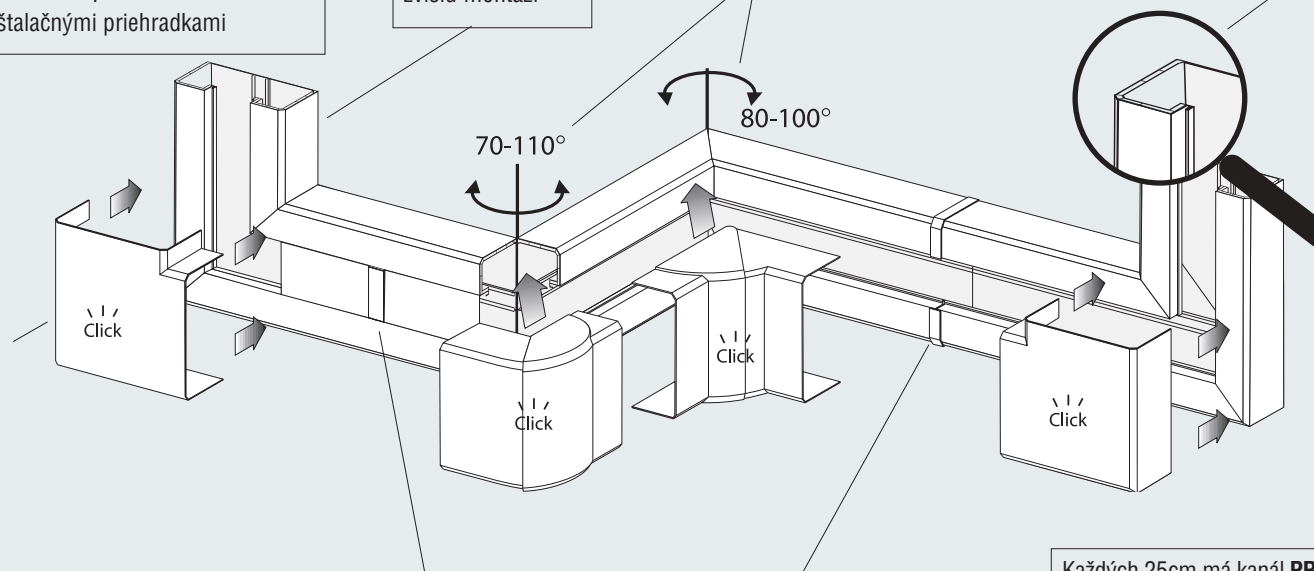

Príslušenstvo dokáže zakryť prípadné nedokonalé rezy.


PLOCHÁ T-SPOJKA.

Iba 1 objednávacie číslo pre mini profil (110x26mm) a jednoduchý profil (110x50mm).

T-spojku si jednoducho prispôbíte, vďaka zoslabeným rezným miestam.



Všetky kanály Niko sú vhodné na nástennú alebo soklovú montáž.

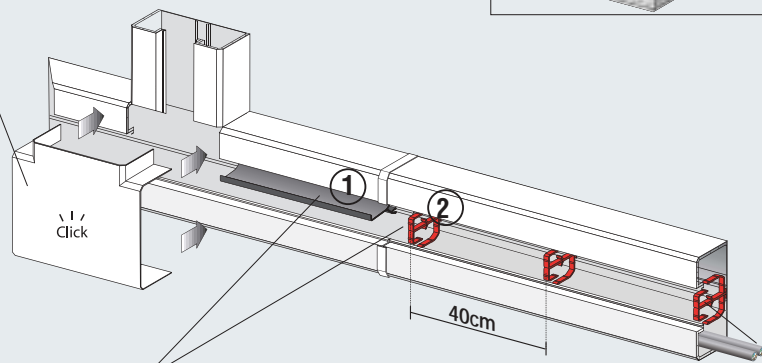


Záslepka garantuje hladký bezšrábový povrch. Záslepku je možné pripevniť aj skrutkami.

INTELIGENTNÉ USPORIADANIE KÁBLOV

Kanálová medzistena (1) alebo káblový držiak (2) zabezpečia oddelenie silnoprúdových a slaboprúdových obvodov.


MINIMÁLNY MONTÁŽNY ČAS

Zásuvky a dátové zásuvky sa jednoducho zaklapnú priamo do inštalačného kanálu.




KAPACITA INŠTALAČNÝCH KANÁLOV

Dostatok miesta pre veľké množstvo káblov

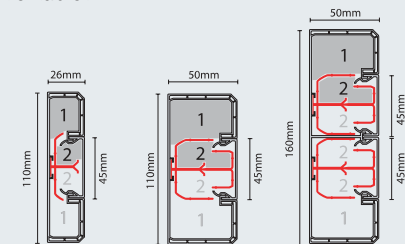


		110x26mm	110x50mm	160x50mm
230V~	ZÓNA 1	3	7	7
3 x 2,5mm ²	ZÓNA 2	2	4	4
UTP	ZÓNA 1	7	21	24
ø 6mm	ZÓNA 2	6	12	14
FTP	ZÓNA 1	6	15	16
ø 8mm	ZÓNA 2	3	8	7
ZÓNA 1		525mm ²	1250mm ²	1250mm ²
ZÓNA 2		275mm ²	662mm ²	662mm ²

Použitím **vyvýšených montážnych rámečkov** pre prístroje je možné zvýšiť kapacitu jednoduchého (110x50mm) a dvojitého profilu (160x50mm)























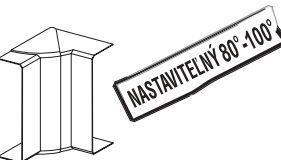


Upozornenie:

- K dispozícii sú len jedno a dvoj násobné vyvýšené rámečky
- Pri inštalácii prístrojov do mini profilu (110x26mm) je potrebné vždy použiť vyvýšené rámečky










Prehľad produktov
















RAL 9010 - IP40 –  –  –  – Dodáva sa s ochrannou fóliou proti UV-žiareniu

▶ 110x26mm mini profil	Kanál s krytom, dĺžka 2m	Záslepka	Vnúťorný uhol	Vonkajší uhol	Plochý uhol	Plochá T-spojka
	06-100 Balenie: 8 16m	06-106 Balenie: 1/20	06-101 Balenie: 1/15	06-102 Balenie: 1/15	06-103 Balenie: 1/5	06-107 Balenie: 1/5
						
▶ 110x50mm jednoduchý profil	Kanál s krytom, dĺžka 2m	Záslepka	Vnúťorný uhol	Vonkajší uhol	Plochý uhol	Plochá T-spojka
	06-200 Balenie: 6 12m	06-206 Balenie: 1/20	06-201 Balenie: 1/10	06-202 Balenie: 1/10	06-103 Balenie: 1/5	06-107 Balenie: 1/5
						
▶ 160x50mm dvojitý profil	Kanál s krytom, dĺžka 2m	Záslepka	Vnúťorný uhol	Vonkajší uhol	Plochý uhol	
	06-300 Balenie: 4 8m	06-306 Balenie: 1/20	06-301 Balenie: 1/10	06-302 Balenie: 1/10	06-303 Balenie: 1/6	
						

Príslušenstvo





	Kryt	Kanálová medzistena dĺžka 2m	Spojka krytu	Spojka kanálu	Držiak káblov	Vyvýšený rámček pre 1 prístroj 45x45mm	Vyvýšený rámček pre 2 prístroje 2x45x45mm
							
110x26mm pre mini profil	06-190 Balenie: 20 40m		06-104 Balenie: 10/200	06-105 Balenie: 10/200	06-193 Balenie: 20/400	06-191 Balenie: 1/10 potrebný	06-192 Balenie: 1/10 potrebný
110x50mm pre jednoduchý profil	06-190 Balenie: 20 40m	06-208 Balenie: 20 40m	06-104 Balenie: 10/200	06-105 Balenie: 10/200	06-293* Balenie: 20/400	06-191 Balenie: 1/10 voliteľný	06-192 Balenie: 1/10 voliteľný
160x50mm pre dvojitý profil	06-190 Balenie: 20 40m	06-208 Balenie: 20 40m	06-104 Balenie: 10/200	06-105 Balenie: 10/200	06-293* Balenie: 20/400	06-191 Balenie: 1/10 voliteľný	06-192 Balenie: 1/10 voliteľný

Prehľad zásuviek do kanálov 45x45mm (16A/250V, dvojpólová, s ochranným kolíkom)










		S 2 skrútkovými svorkovnicami		S 1 skrútkovou svorkovnicou*		S 2 konektormi Wieland GST 18		S 2 skrútkovými svorkovnicami a vyvýšeným rámčekom pre montáž na mini profil	
									
		Kat. číslo	Balenie	Kat. číslo	Balenie	Kat. číslo	Balenie	Kat. číslo	Balenie
1-násobná		06-000-20	1/10	06-000	1/10	-		06-000-29	1/5
2-násobná		06-002-20	1/10	06-002	1/5	06-002-50	1/10	06-002-29	1/5
3-násobná		06-003-20	1/3	06-003	1/3	06-003-50	1/8	-	
4-násobná		06-004-20	1/2	06-004	1/2	06-004-50	1/2	-	
5-násobná		06-005-20	1/2	06-005	1/2	06-005-50	1/2	-	
1-násobná červená s nezámenným kolieskom		06-010-20	1/10	06-010	1/10	-		-	
2-násobná červená s nezámenným kolieskom		06-012-20	1/10	06-012	1/5	-		-	
3-násobná červená s nezámenným kolieskom		06-013-20	1/3	06-013	1/3	-		-	
1-násobná zelená		-		06-020	1/10	-		-	
1-násobná oranžová		-		06-030	1/10	-		-	
Nezámenné koliesko		06-099-01	1/10 (Jedno balenie obsahuje 20 kusov)						

*Vhodné do podlahových krabíc

Prehľad 1-násobných data-zásuviek

		Štandardné		Rozšíriteľné (s maticou)	
		Kat. číslo	Balenie	Kat. číslo	Balenie
45x45mm		32-399-10	1/10	32-399-16	1/10
22,5x45mm		32-399-20	1/10	32-399-26	1/10
22,5x45mm (modrá)		-		72-399-26	1/10
22,5x45mm (zelená)		-		73-399-26	1/10

Prehľad data-konektorov RJ45

		Konektor			Kryt	
		Kat. číslo	Balenie		Kat. číslo	Balenie
Cat 5E UTP		02-399-45	1/10	+	 02-399-02	1/10
Cat 5E FTP		02-399-46	1/10	+	 02-399-02	1/10
Cat 6 UTP		02-399-48	1/10	+	 02-399-02	1/10
Cat 6 STP		02-399-47	1/10 (dodáva sa s krytom)			
Montážny nástroj		02-399-99	1/10			
Univ. odstraňovač izolácie		02-399-98	1/10			

Detektor pohybu PIR 180° 45x45mm

Senzor - detektor pohybu PIR 180° + 1-kanálový aktor 10A, odporová záťaž 0-2 300W, indukčná záťaž 0-600VA, 3-vodičové zapojenie



32-784-01
Balenie: 1/6

Senzor - detektor pohybu PIR 180° + 2-kanálový aktor, len pre odporovú záťaž 40-400W, 2-vodičové zapojenie



32-784-04
Balenie: 1/6

Termostat so spínacími hodinami 45x45mm

Termostat so spínacími hodinami*
+ 1-kanálový aktor 10A



32-781-01
Balenie: 1/6

*(Ďalšie technické údaje sú uvedené v kapitole Aktor/Senzor)

ADSL splitter 45x45mm

ADSL splitter 45x45mm,
2xRJ11, komplet



32-690-92
Balenie : 1/5

Orientačné LED osvetlenie 45x45 mm

Biela LED
Modrá LED

07-380-02
07-381-02



Balenie : 1/10
Balenie : 1/10