


DOMOVÉ ZÁSUVKY



- **Rovnaký prístrojový spodok pre všetky dizajny a farby.**
- **Skrutky vo svorkách sú už v otvorenej polohe - priame zapojovanie vodičov bez zdržania.**
- **Všetky svorky sú umiestnené na jednej strane. Tým sa ušetrí čas pri montáži. Všetky vodiče sa odstrihnú na rovnakú dĺžku, v jednej operácii sa odizolujú a vložia do svorky.**

Dlhé kontaktné dutinky: veľká kontaktná plocha a zvláštne pružinky okolo každej kontaktnej dutinky, umožňujú použiť kolíky vidlice s priemerom 4 až 4,8 mm. Pružinky zaručujú potrebný kontaktný tlak v dutinke aj po mnohých rokoch intenzívneho používania.

Špeciálne skrutky umožňujú použitie mechanického alebo elektrického skrutkovača s plochým ako aj s krížovým hrotom (POZDRIV)

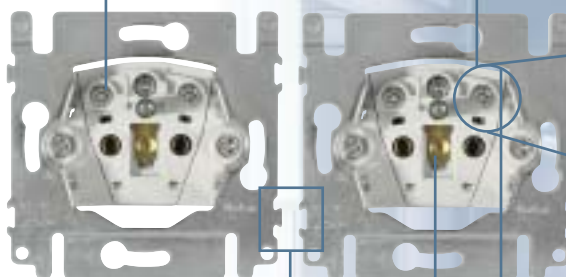


Prístroj je vhodný pre montáž do všetkých bežných typov inštalačných krabíc.

Rybinový spoj: pre perfektnú a rýchlu vodorovnú montáž viacerých prístrojov.

Pripojovací prierez svoriek: fázový vodič a neutrálny vodič 4x2,5 mm²

Ochranná svorka: 4x2,5 mm² až 4x4 mm²

Izolačná doštička znamená **prídavnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom** a tvorí vedenie pre skrutkovač pri zaskrutkovaní upevňovacej skrutky.

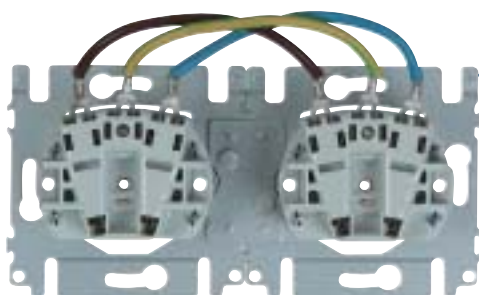

Predkáblovaná dvojité zásuvka na rýchlu montáž do dvojitéch inštalačných krabíc





Bezpečnostné clonky výrazne zvyšujú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom (takzvaná detská poistka)






ZÁSUVKA 10/16A 250 V

dvojpolová, s ochranným kolíkom, hĺbka 28,5 mm, so skrutkovými svorkami

Prístrojový spodok:

s rozperkami:
Balenie: 10

08-331




Symbol: 


ZÁSUVKA 10/16A 250 V dvojpolová,
s ochranným kolíkom, s detskou poistkou,
hĺbka 28,5 mm, so skrutkovými svorkami

Prístrojový spodok:

s rozperkami:
Balenie: 10

08-331



Symbol: 

Kompletný prístroj (s rozperkami)



Krémová: 12-666
Biela: 32-666
Balenie: 10



Blistrové balenie



Krémová: 12-666-b
Biela: 32-666-b
Balenie: 1



Stredový kryt



Krémová: 12-667-01
Biela: 32-667-01
Balenie: 20



Čierna: 02-667-01
Balenie: 20



Titánová
biela: 44-335
Grafitová: 45-335
Bronzová: 46-335
Strieborná: 47-335
Kobaltová: 48-335
Sépiová: 49-335
Balenie: 10



Krémová: 12-666-01
Biela: 32-666-01
Balenie: 20



Čierna: 02-666-01
Balenie: 20



Titánová
biela: 44-330
Grafitová: 45-330
Bronzová: 46-330
Strieborná: 47-330
Kobaltová: 48-330
Sépiová: 49-330
Balenie: 10




ZÁSUVKA 10/16A 250 V


dvojpolová, s ochranným kolíkom,
s detskou poistkou, hĺbka 21 mm

Prístrojový spodok:

s rozperkami:
Balenie: 10

08-321




Symbol: 

Kompletný prístroj (s rozperkami)




Krémová: 12-661
Biela: 32-661
Balenie: 10




Stredový kryt




Krémová: 12-661-01
Biela: 32-661-01
Balenie: 20



Čierna: 02-661-01
Balenie: 20



Titánová
biela: 44-320
Grafitová: 45-320
Bronzová: 46-320
Strieborná: 47-320
Kobaltová: 48-320
Sépiová: 49-320
Balenie: 10






ZÁSUVKA 10/16A 250 V dvojpólová,
s ochranným kolíkom, s detskou poistkou,
hĺbka 28,5 mm, s viečkom

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10

08-331




Symbol: 10/16A
250V

Stredový kryt s viečkom



Titánová
biela: 44-330-01
Grafitová: 45-330-01
Bronzová: 46-330-01
Strieborná: 47-330-01
Kobaltová: 48-330-01
Sépiová: 49-330-01
Balenie: 10



DVOJZÁSUVKA 10/16A 250 V, dvojpólová,
s ochranným kolíkom, s detskou poistkou,
so skrútkovými svorkami

Možnosť montáže do jednoduchkej inštalačnej kra-
bice.




Symbol: 10/16A
250V

Kompletný prístroj (s rozperkami)



Krémová: 12-677
Biela: 32-677
Balenie: 5




Čierna: 02-677
Balenie: 5



Kompletný prístroj (pre upevnenie skrútkami)



Krémová: 12-677-10
Biela: 32-677-10
Balenie: 5



DVOJZÁSUVKA 10/16A 250 V, dvojpólová,
s ochranným kolíkom, s detskou poistkou,
so skrútkovými svorkami

Možnosť montáže do jednoduchkej inštalačnej kra-
bice.

Vyhovuje normám pre slovenský a český trh.




Symbol: 10/16A
250V

Kompletný prístroj pre upevnenie skrútkami



Krémová: 12-677-20
Biela: 32-677-20
Balenie: 10



Blistrové balenie



Krémová: 12-677-b
Biela: 32-677-b
Balenie: 1






DVOJZÁSUVKA 10/16A 250 V, vodorovná
dvoj pólová, s ochranným kolíkom,
s detskou poistkou, hĺbka 28,5 mm

PREDKÁBLOVANÝ PRÍSTROJOVÝ SPODOK:

pre upevnenie skrutkami

08-387

Balenie: 10



Symbol:




Kompletný prístroj + dvojrámeček



Krémová: 12-666-02

Biela: 32-666-02

Balenie: 5



Prístrojový spodok 08-387 sa môže skompletovať aj so stredovými krytmi z našich ďalších programov:



Čierna: 02-666-01

Balenie: 20



Titánová

biela: 44-330

Grafitová: 45-330

Bronzová: 46-330

Strieborná: 47-330

Kobaltová: 48-330

Sépiová: 49-330

Balenie: 10



Pre montáž do dvojitej inštalačnej krabice.
(Např.: KOPOS - KP 64/2L; OBO - 6270778 ...).




DVOJZÁSUVKA 10/16A 250 V, vodorovná
dvoj pólová, s ochranným kolíkom,
s detskou poistkou, hĺbka 21 mm

PREDKÁBLOVANÝ PRÍSTROJOVÝ SPODOK:

pre upevnenie skrutkami

08-377

Balenie: 10



Symbol:




Kompletný prístroj + dvojrámeček



Krémová: 12-661-02

Biela: 32-661-02

Balenie: 5



Prístrojový spodok 08-377 sa môže skompletovať aj so stredovými krytmi z našich ďalších programov:



Čierna: 02-661-01

Balenie: 20



Titánová

biela: 44-320

Grafitová: 45-320

Bronzová: 46-320

Strieborná: 47-320

Kobaltová: 48-320

Sépiová: 49-320

Balenie: 10



Pre montáž do dvojitej inštalačnej krabice.
(Např.: KOPOS - KP 64/2L; OBO - 6270778 ...).



ZÁSUVKA 16A 250 V~
dvoj pólová, s ochranným kolíkom,
s detskou poistkou, so zvodičom prepätia

Zásuvky so zvodičom prepätia sa používajú na ochranu elektronických prístrojov (TV, rádiový prijímač, PC, lekárske prístroje atď.) pred prepäťovými impulzmi zo siete alebo pred impulzmi indukovanými nepriamo, atmosférickými výbojmi. Táto zásuvka chráni len napájaciu časť pripojených prístrojov. Nechráni prístroj pred prepätím, ktoré vnikne do prístroja inou cestou, napr. cez dátové linky, telefónne linky atď. Zodpovedá technickým parametrom triedy D (VDE 0675, časť 6/A3 11/97) a IEC 61643-1.


Spôsob fungovania: varistor zvodiča je pripojený medzi fázový vodič a vodič N. Varistor má tepelnú ochranu.

Ak svieti červená signálka, prepäťová ochrana je nefunkčná (ale zásuvka je funkčná) a musí sa vymeniť.

Technická špecifikácia:

- Menovité napätie: 250V~
- Menovitý prúd I_n: 16A
- Maximálny impulzný prúd I_{max} (impulz 8-20μs):
 - 4,5 kA 1x
 - 1,5 kA 3x
- Ochranná úroveň pri 10 k V/μs:
 - (L/N) <1,2 kV
 - (L/PE; N/PE) <1 kV
- Ochranná úroveň pri I = 1,5 kA:
 - L/N < 900V
 - (L/PE; N/PE) < 500V
- Hĺbka prístroja: 32mm

Symbol:



Kompletný prístroj



Krémová: 14-661


Biela: 34-661

Balenie: 1/6



Čierna: 04-661

Balenie: 1/6



Titánová biela: 44-321-05

Grafitová: 45-321-05


Bronzová: 46-321-05


Strieborná: 47-321-05

Kobaltová: 48-321-05

Sépiová: 49-321-05

Balenie: 1/6





ZÁSUVKA 10/16A 250 V, dvojpólová,
s ochranným kolíkom, s detskou poistkou,
hĺbka 28,5 mm, so skrutkovými svorkami

Pre obvody so zálohovaným napájaním (napr.
nemocnice, dátové a počítačové siete...)

ZELENÁ
ORANŽOVÁ
ČERVENÁ



Prístrojový spodok a stredový kryt sú rovnakej
farby.

Symbol: 10/16A
250V

Kompletný prístroj (s rozperkami)



Zelená: 52-666
Balenie: 10



Oranžová: 72-666
Balenie: 10



Červená: 82-666
Balenie: 10



ZÁSUVKA 10/16A 250 V, dvojpólová,
s ochranným kolíkom, s detskou poistkou,
hĺbka 21 mm, so skrutkovými svorkami

Pre obvody so zálohovaným napájaním (napr.
nemocnice, dátové a počítačové siete...)

ZELENÁ
ORANŽOVÁ
ČERVENÁ



Prístrojový spodok a stredový kryt sú rovnakej
farby.

Symbol: 10/16A
250V

Kompletný prístroj (s rozperkami)



Zelená: 52-661
Balenie: 10



Oranžová: 72-661
Balenie: 10



Červená: 82-661
Balenie: 10



ZÁSUVKA 16A 250 V~, dvojpólová
s ochranným kolíkom, s detskou poistkou,
hĺbka 28,5 mm, pre zapustenú montáž
(so skrulkami) do podlahových krabíc.

Pre obvody so zálohovaným napájaním (napr.
nemocnice, dátové a počítačové siete...)

ZELENÁ
ORANŽOVÁ
ČERVENÁ



Prístrojový spodok a stredový kryt sú rovnakej
farby.

Symbol: 10/16A
250V

Kompletný prístroj (pre upevnenie skrulkami)



Krémová: 12-266-10
Balenie: 10



Zelená: 52-266-10
Balenie: 10



Oranžová: 72-266-10
Balenie: 10



Červená: 82-266-10
Balenie: 10





DVOJZÁSUVKA PRE VYROVNANIE POTENCIÁLOV

(pre ekvipotenciálne pospojovanie)

Prístrojový spodok:

pre upevnenie skrutkami

Balenie: 1/10

07-095-10



Stredová vzdialenosť 20 mm, podľa normy NEN 3134, 1x6 mm² a 4x2,5 mm²

Bez rozperiek. Do zapustených inštalačných krabíc s upevnením skrutkami.

Kolík ku zásuvke pre vyrovnanie potenciálov: Obj. č.: 02-395-13

Balenie: 10



Pravouhlý kolík, pre špeciálny ohybný vodič (prierez 4 alebo 6 mm², podľa DIN 42801)

Stredový kryt



Krémová: 12-695-12

Biela: 32-695-12

Balenie: 10



Čierna: 02-695-12

Balenie: 10



ZÁSUVKA 10/16 A 250 V

dvojpólová, s ochrannými kontaktmi SCHUKO, hĺbka 28,5 mm

Prístrojový spodok so skrutkovými svorkami

s rozperkami

Balenie: 10

07-341




Prístrojový spodok s pružinovými svorkami

s rozperkami

Balenie: 10

07-343



Symbol:  10/16A 250V

Kompletný prístroj so skrutkovými svorkami



s rozperkami

Krémová: 12-668

Biela: 32-668

Balenie: 10



pre upevnenie skrutkami

Krémová: 12-668-10

Biela: 32-668-10

Balenie: 10

Stredový kryt



Krémová: 12-668-01

Biela: 32-668-01

Balenie: 20



Čierna: 02-668-01

Balenie: 20



Titánová

biela: 44-345

Grafitová: 45-345

Bronzová: 46-345

Strieborná: 47-345

Kobaltová: 48-345

Sépiová: 49-345

Balenie: 10



ZÁSUVKA 10/16 A 250 V dvojpólová, s ochrannými kontaktmi SCHUKO, s detskou poistkou, hĺbka 28,5 mm

Prístrojový spodok so skrutkovými svorkami

s rozperkami

Balenie: 10

07-341




Prístrojový spodok s pružinovými svorkami

s rozperkami

Balenie: 10

07-343



Symbol:  10/16A 250V

Kompletný prístroj so skrutkovými svorkami



s rozperkami

Krémová: 12-669

Biela: 32-669

Balenie: 10



pre upevnenie skrutkami

Krémová: 12-669-10

Biela: 32-669-10

Balenie: 10

Stredový kryt



Krémová: 12-669-01


Biela: 32-669-01

Balenie: 20



Čierna: 02-669-01

Balenie: 20



Titánová

biela: 44-340

Grafitová: 45-340

Bronzová: 46-340

Strieborná: 47-340

Kobaltová: 48-340

Sépiová: 49-340

Balenie: 10




**ZÁSUVKA 10/16A 250 V**


dvoj pólová, s ochrannými kontaktmi SCHUKO, hĺbka 28,5 mm, s viečkom

Prístrojový spodok so skrutkovými svorkami:
s rozperkami

07-341

Balenie: 10




Symbol:  10/16A 250V

Prístrojový spodok s pružinovými svorkami:
s rozperkami

07-343

Balenie: 10

**Stredový kryt s viečkom**

Titánová

biela: 44-345-01

Grafitová: 45-345-01




Bronzová: 46-345-01

Strieborná: 47-345-01

Kobaltová: 48-345-01

Sépiová: 49-345-01

Balenie: 10



ZÁSUVKA 10/16A 250 V, dvoj pólová,
s ochrannými kontaktmi SCHUKO,
hĺbka 28,5 mm, so skrutkovými svorkami

Pre obvody so zálohovaným napájaním (napr. nemocnice, dátové a počítačové siete...)

**ZELENÁ
ORANŽOVÁ
ČERVENÁ**



Prístrojový spodok a stredový kryt sú rovnakej farby

Symbol:  10/16A 250V

Kompletný prístroj (s rozperkami)**Zelená:** 52-668

Balenie: 10

**Oranžová:** 72-668

Balenie: 10

**Červená:** 82-668

Balenie: 10

**Kompletný prístroj (pre upevnenie skrutkami)****Zelená:** 52-668-10

Balenie: 10

**Oranžová:** 72-668-10

Balenie: 10

**Červená:** 82-668-10


Balenie: 10



DVOJZÁSUVKA 10/16A 250 V,
dvoj pólová, s ochrannými kontaktmi
SCHUKO, so skrutkovými svorkami

Možnosť montáže do jednoduchšej inštalačnej krabice.




Symbol:  10/16A 250V

Kompletný prístroj (s rozperkami)**Krémová:** 12-678

Biela: 32-678

Balenie: 10


**Čierna:** 02-678

Balenie: 10

**Kompletný prístroj (pre upevnenie skrutkami)****Krémová:** 12-678-20


Biela: 32-678-20

Balenie: 10

**Čierna:** 02-678-20

Balenie: 10






Zásuvky 45x45 dvojpólové s ochranným kolíkom, detskou poistkou so zarezávacími svorkami

	Kat. číslo	Balenie	
zásuvka so zarezávacími svorkami	06-001-02	10	
červená zásuvka s nezámenným kolieskom	06-011-02	10	
ukončovacie diel	06-099-02	10	
špeciálny montážny nástroj	06-099-99	1	



Zásuvky 45x45 dvojpólové s ochranným kolíkom, detskou poistkou a 1 skrutkovou svorkovnicou

	Kat. číslo	Balenie	
1-násobná	06-000	10	
2-násobná	06-002	5	
3-násobná	06-003	3	
4-násobná	06-004	2	
5-násobná	06-005	2	
1-násobná červená s nezámenným kolieskom	06-010	10	
2-násobná červená s nezámenným kolieskom	06-012	5	
3-násobná červená s nezámenným kolieskom	06-013	3	
1-násobná zelená	06-020	10	
1-násobná oranžová	06-030	10	
nezámenné koliesko	06-099-01	20	




Zásuvky 45x45 dvojpólové s ochranným kolíkom, detskou poistkou a 2 skrutkovými svorkovnicami


	Kat. číslo	Balenie	
1-násobná	06-000-20	10	
2-násobná	06-002-20	10	
3-násobná	06-003-20	3	
4-násobná	06-004-20	2	
5-násobná	06-005-20	2	
1-násobná červená s nezámenným kolieskom	06-010-20	10	
2-násobná červená s nezámenným kolieskom	06-012-20	10	
3-násobná červená s nezámenným kolieskom	06-013-20	3	
nezámenné koliesko	06-099-01	20	

Prehľad 1-násobných data-zásuviek**Roširiteľné (s maticou)**


	Kat. číslo	Balenie
45x45 mm	32-399-16	10
22,5x45 mm	32-399-26	10
22,5x45 mm (modrá)	72-399-26	10
22,5x45 mm (zelená)	73-399-26	10

**Prehľad data-konektorov RJ45**

	Kat. číslo	Balenie
Cat 5 UTP	02-399-45	10
Cat 5 FTP	02-399-46	10
Cat 6 UTP	02-399-48	10
Kryt	02-399-02	10
Cat 6 STP (dodáva sa s krytom)	02-399-47	10
Univerzálny odstraňovač izolácie	02-399-98	10
Montážny nástroj	02-399-99	10

**ADSL splitter 45x45 mm**

	Kat. číslo	Balenie
ADSL splitter 45x45 mm 2xRJ11, komplet	32-690-92	10





AUDIO REPRODUKTOROVÁ ZÁSUVKA *

1 x konektor - zásuvka,
skrutkové svorky, DIN 41529

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10

07-098



Kompletný prístroj (s rozperkami)



Krémová: 12-698
Biela: 32-698
Balenie: 10



Stredový kryt



Krémová: 12-698-01
Biela: 32-698-01
Balenie: 10



Čierna: 02-698-01
Balenie: 10



Titánová
biela: 44-560
Grafitová: 45-560
Bronzová: 46-560
Strieborná: 47-560
Kobaltová: 48-560
Sépiová: 49-560
Balenie: 10



* Rozperky sú umiestnené do uholpriečky. Použite krabice pre zapustenú montáž - s otvormi pre upevňovacie skrutky alebo okrúhle krabice.



AUDIO REPRODUKTOROVÁ ZÁSUVKA *

2 x konektor - zásuvka, skrutkové svorky,
DIN 41529, osová vzdialenosť 30,5 mm

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10

07-097



Kompletný prístroj (s rozperkami)



Krémová: 12-697
Biela: 32-697
Balenie: 10



Stredový kryt



Krémová: 12-697-01
Biela: 32-697-01
Balenie: 10



Čierna: 02-697-01
Balenie: 10



Titánová
biela: 44-565
Grafitová: 45-565
Bronzová: 46-565
Strieborná: 47-565
Kobaltová: 48-565
Sépiová: 49-565
Balenie: 10



* Rozperky sú umiestnené do uholpriečky. Použite krabice pre zapustenú montáž - s otvormi pre upevňovacie skrutky alebo okrúhle krabice.



AUDIO REPRODUKTOROVÁ ZÁSUVKA,
2 otvory Ø 16 mm (bez konektorov) DIN
41524/41529 osová vzdialenosť 30,5 mm

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10

07-097-97



Kompletný prístroj (s rozperkami)



Krémová: 12-697-01
Biela: 32-697-01
Balenie: 10



Stredový kryt



Krémová: 12-697-01
Biela: 32-697-01
Balenie: 10



Čierna: 02-697-01
Balenie: 10



Titánová
biela: 44-565
Grafitová: 45-565
Bronzová: 46-565
Strieborná: 47-565
Kobaltová: 48-565
Sépiová: 49-565
Balenie: 10




**AUDIO REPRODUKTOROVÁ ZÁSUVKA**

2 otvory Ø 6,5 mm CINCH (bez konektoru)
osová vzdialenosť 26 mm

Prístrojový spodok:


s rozperkami
Balenie: 10

07-092**AUDIO REPRODUKTOROVÁ ZÁSUVKA**

1 x XLR alebo JACK (Neutrik), (bez konektoru)
upevňovacie skrutky priložené

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10

07-092**AUDIO KONEKTORY****Konektor CINCH:****02-397-12**

čierna (spájkované príводы)
Balenie: 10

**Konektor CINCH:****02-397-13**

červená (spájkované príводы)
Balenie: 10

**Konektor XLR:****02-398-52**

zásuvka, 3-pólová (spájkované príводы)
Balenie: 10

**Konektor XLR:****02-398-53**

vidlica, 3-pólová (spájkované príводы)
Balenie: 10

**Konektor Phone Jack****02-398-54**

zásuvka, 3-pólová (spájkované príводы)
Balenie: 10

**Stredový kryt**

Krémová: 12-697-16
Biela: 32-697-16
Balenie: 10



Čierna: 02-697-16
Balenie: 10



Titánová
biela: 44-575
Grafitová: 45-575
Bronzová: 46-575
Strieborná: 47-575
Kobaltová: 48-575
Sépiová: 49-575
Balenie: 10

**Stredový kryt**

Krémová: 12-698-56
Biela: 32-698-56
Balenie: 10



Čierna: 02-698-56
Balenie: 10



Titánová
biela: 44-580
Grafitová: 45-580
Bronzová: 46-580
Strieborná: 47-580
Kobaltová: 48-580
Sépiová: 49-580
Balenie: 10






TV+R KOAXIÁLNA DVOJZÁSUVKA, koncová, 2 konektory - TV+FM

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10



07-095

Pre vidlice s kolíkom, Ø 9,5 mm
útlm konektora 1 dB

Schéma zapojenia: strana 13-10

Kompletný prístroj (s rozperkami)



Krémová: 12-695
Biela: 32-695
Balenie: 10



Stredový kryt



Krémová: 12-697-01
Biela: 32-697-01
Balenie: 10



Čierna: 02-697-01
Balenie: 10




Titánová
biela: 44-565
Grafitová: 45-565
Bronzová: 46-565
Strieborná: 47-565
Kobaltová: 48-565
Sépiová: 49-565
Balenie: 10



TV+R KOAXIÁLNA DVOJZÁSUVKA, priebežná Dva konektory, pre rozvod TV + FM signálu GEDU (DIN 45 325, CEI 169-2)

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10



07-096

Pre vidlice s kolíkom, Ø 9,5 mm
útlm prívodu 15 dB, priebežný útlm 1,2 dB

Koncový odpor pre rozvod GEDU

(použiť len v poslednej zásuvke)

Balenie: 10

02-096-01



Schéma zapojenia: strana 13-10

Kompletný prístroj (s rozperkami)



Krémová: 12-696
Biela: 32-696
Balenie: 10



Stredový kryt



Krémová: 12-697-01
Biela: 32-697-01
Balenie: 10



Čierna: 02-697-01
Balenie: 10



Titánová
biela: 44-565
Grafitová: 45-565
Bronzová: 46-565
Strieborná: 47-565
Kobaltová: 48-565
Sépiová: 49-565
Balenie: 10



TV+R+SAT KOAXIÁLNA TROJZÁSUVKA, koncová * 3 konektory - TV + FM + SAT,

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10

07-095-50



Pre individuálnu anténu EDA
2xDIN IEC 45 325, 40 - 862 MHz
1x F- konektor 950 - 2 050 MHz

Schéma zapojenia: strana 13-10

Kompletný prístroj (s rozperkami)



Krémová: 12-695-51
Biela: 32-695-51
Balenie: 10



Stredový kryt



Krémová: 12-695-51
Biela: 32-695-51
Balenie: 10



Čierna: 02-695-51
Balenie: 10



Titánová
biela: 44-720
Grafitová: 45-720
Bronzová: 46-720
Strieborná: 47-720
Kobaltová: 48-720
Sépiová: 49-720
Balenie: 10



* Rozperky sú umiestnené do uhlopriečky. Použite krabice pre zapustenú montáž - s otvormi pre upevňovacie skrutky alebo okrúhle krabice.




TV KOAXIÁLNA ZÁSUVKA, koncová,
konektor - vidlica pre TV anténu

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 10

07-091-20



Pre vidlice s kolíkom, Ø 9,5 mm
útlm konektora 1 dB

Schéma zapojenia: strana 13-10

Stredový kryt



Krémová: 12-698-01
Biela: 32-698-01
Balenie: 10



Čierna: 02-698-01
Balenie: 10



Titánová
biela: 44-560
Grafitová: 45-560
Bronzová: 46-560
Strieborná: 47-560
Kobaltová: 48-560
Sépiová: 49-560
Balenie: 10




ORIENTAČNÉ LED OSVETLENIE
230V, bielo svietacie LED

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 1/6

07-380



Novinka

Orientačné osvetlenie Niko je založené na technológii LED (230V) známej svojou dlhou životnosťou. Niko LED dokážu svietiť viac ako 50 000 hodín a nespotrebiajú pri tom skoro žiadnu energiu (0,6W). Vôbec sa nezahrievajú, sú nárazu vzdorné, odolné voči ultrafialovému a infračervenému žiareniu. Bezskrutkové svorky zaručujú rýchlu a jednoduchú montáž. Veľkou výhodou tohto orientačného osvetlenia je, že nepotrebia žiadny externý transformátor a montujú sa do štandardnej inšalačnej krabice.

Technická špecifikácia:

Napätie: 230V~
Spotreba: 0,6W
Svietivosť: viac ako 50 000 hodín
Prierez pripojovaných vodičov:
2 x 1,5 mm²-max. 2 x 2,5 mm²
Krytie: IP41, IK06

Montáž viď strana: 13-5

Medzirámček 45x45 mm



Krémová: 12-685
Biela: 32-685
Balenie: 1/10



Čierna: 02-685
Balenie: 1/10



Titánová
biela: 44-685
Grafitová: 45-685
Bronzová: 46-685
Strieborná: 47-685
Kobaltová: 48-685
Sépiová: 49-685
Balenie: 1/10




ORIENTAČNÉ LED OSVETLENIE
230V, modro svietacie LED

Prístrojový spodok:

s rozperkami
Balenie: 1/6

07-381



Novinka

Orientačné osvetlenie Niko je založené na technológii LED (230V) známej svojou dlhou životnosťou. Niko LED dokážu svietiť viac ako 50 000 hodín a nespotrebiajú pri tom skoro žiadnu energiu (0,6W). Vôbec sa nezahrievajú, sú nárazu vzdorné, odolné voči ultrafialovému a infračervenému žiareniu. Bezskrutkové svorky zaručujú rýchlu a jednoduchú montáž. Veľkou výhodou tohto orientačného osvetlenia je, že nepotrebia žiadny externý transformátor a montujú sa do štandardnej inšalačnej krabice.

Technická špecifikácia:

Napätie: 230V~
Spotreba: 0,6W
Svietivosť: viac ako 50 000 hodín
Prierez pripojovaných vodičov:
2 x 1,5 mm²-max. 2 x 2,5 mm²
Krytie: IP41, IK06

Montáž viď strana: 13-5

Medzirámček 45x45 mm



Krémová: 12-685
Biela: 32-685
Balenie: 1/10



Čierna: 02-685
Balenie: 1/10



Titánová
biela: 44-685
Grafitová: 45-685
Bronzová: 46-685
Strieborná: 47-685
Kobaltová: 48-685
Sépiová: 49-685
Balenie: 1/10






INŠTALAČNÁ KRABICA
pre montáž na povrch,
jednoduchá, 85x85x37 mm

Krabica je vhodná pre všetky prístroje pre zapustenie montáž programu PR20 a PR20 soft (s výnimkou časových spínačov). Priložené sú 2 ks upevňovacích skrutiek. Krabica sa upevňuje na povrch steny.

Popis



Krémová: 11-771
Biela: 31-771
Balenie: 10



Čierna: 01-771
Balenie: 10




INŠTALAČNÁ KRABICA
pre montáž na povrch,
dvojitá, 156x85x37 mm

Krabica je vhodná pre všetky prístroje pre zapustenie montáž programu PR20 a PR20 soft (s výnimkou časových spínačov). Priložené sú 4 ks upevňovacích skrutiek. Krabica sa upevňuje na povrch steny, vodorovne alebo zvisle. Osová vzdialenosť pre montáž prístrojov je 71 mm.

Popis



Krémová: 11-775
Biela: 31-775
Balenie: 5



Čierna: 01-775
Balenie: 5



PREDĹŽENÉ ROZPERKY (založia sa na bežné rozperky prístrojového spodku)

Používajú sa v prípade, keď sú inštalačné krabice zapustené príliš hlboko.

Obj. č.: 02-710-03
Balenie: 20



PRÍDAVNÉ SKRUTKY

Používajú sa na dodatočné zaistenie montážnej západky kolísky

Obj. č.: 00-001-14
Balenie: 40