


# KOMUNIKAČNÉ ZÁSUVKY: SPOJENIE SO SVETOM

## Jednotná konštrukcia konektorov RJ11-12-45



## Estetický vzhľad

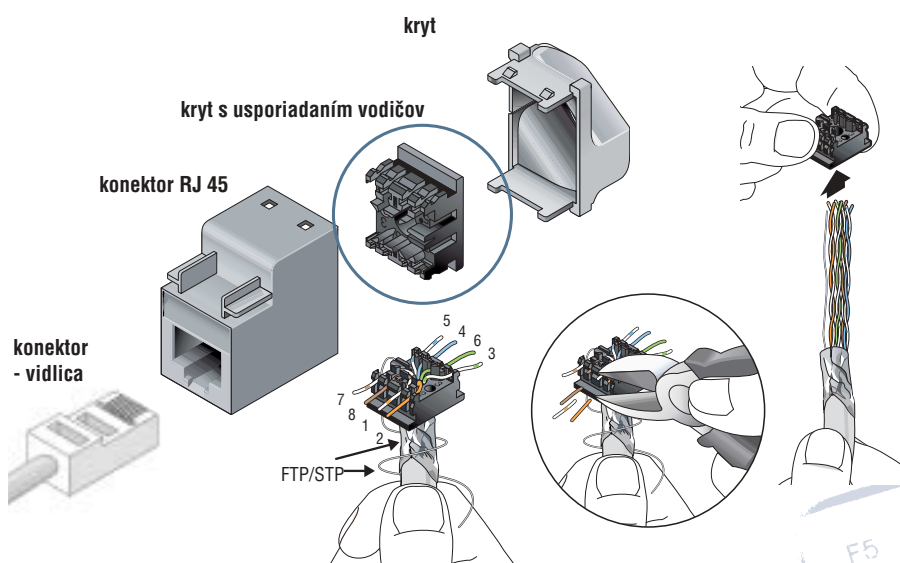


PR20



PR20



Cirio + Axend

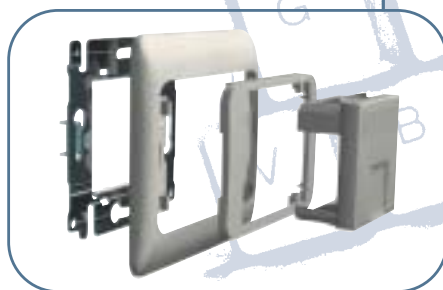


## Usporiadanie vodičov RJ11, RJ12, RJ45

RJ11		
	1234	54 63
	1	3
a	2	4
b	3	5
s	4	6

RJ12		
	123456	54 63
2	1	2
Tx	2	3
L2	3	4
L1	4	5
Ts	5	6
T	6	7


RJ45		
	12345678	54 63
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8

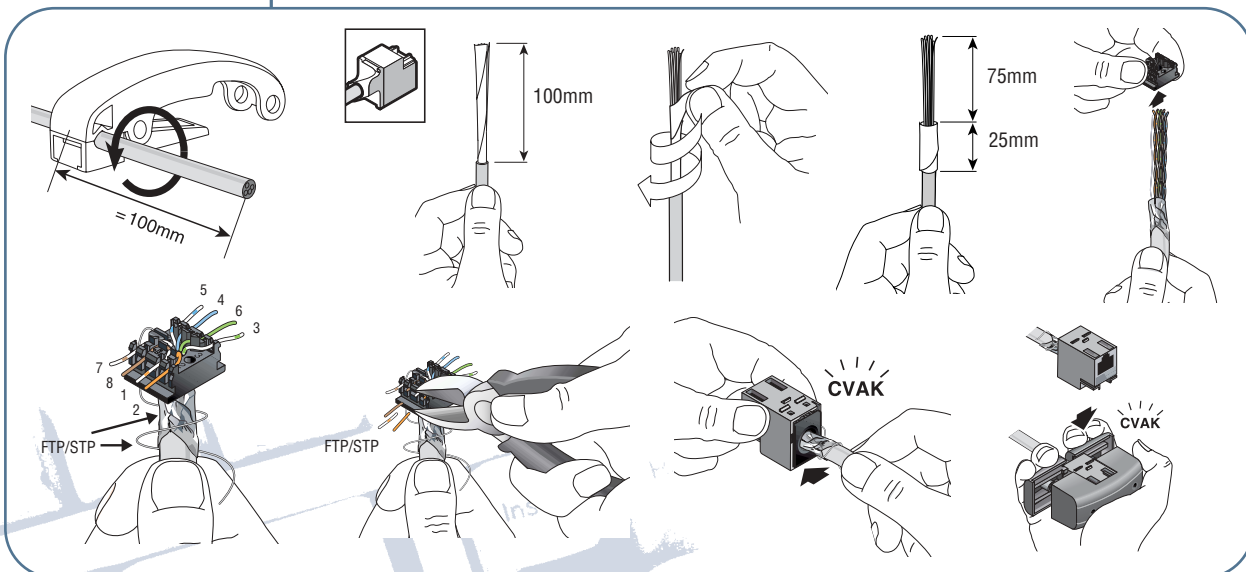


## Jednoduchá montáž

### 7 užitočných rád!


1. Polomer ohybu kábla musí byť väčší ako 8-násobok priemeru kábla.

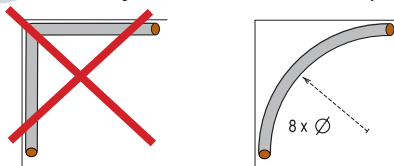

2. Kábel sa musí odvíjať z cievky veľmi opatrne a bez poškodenia.

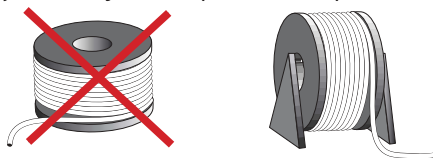


3. Stlačená alebo zvrátená izolácia silne ovplyvňujú kvalitu prenosu. Preto nikdy nechytajte kábel kliešťami a nikdy po kábli nestúpajte.

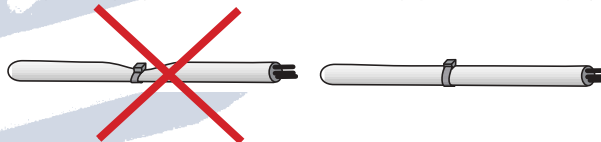

4. Ak je plášť kábla poškodený, musí sa kábel vymeniť.

5. Silové a komunikačné káble sa nesmú klásť súbežne blízko seba.

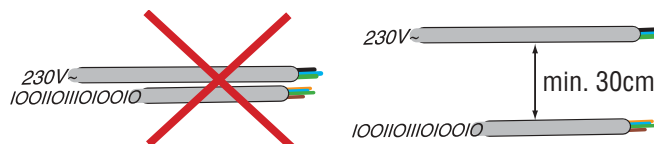


6. Vzdialenosť medzi silovými a komunikačnými káblami musí byť dostatočne veľká (minimálne 30 cm) a dodržaná po celej trase vedenia.


7. Silové a komunikačné káble sa môžu uložiť do spoločného káblového kanála, ale káble musia byť oddelené tieniacimi prepážkami. Vhodnejšie je ale uložiť káble v oddelených káblových kanáloch alebo žlaboch.

# Komunikačné zásuvky NIKO

## Upevnenie rozperkami

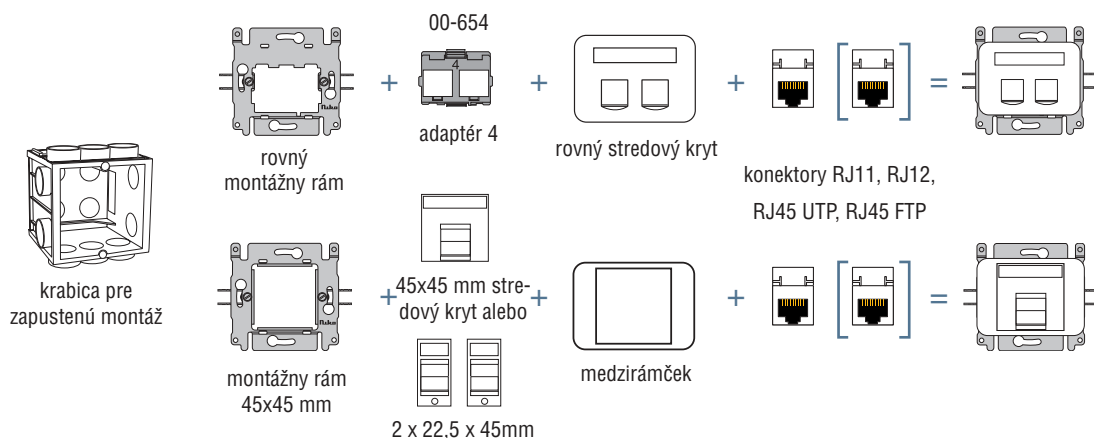


## Upevnenie skrutkami

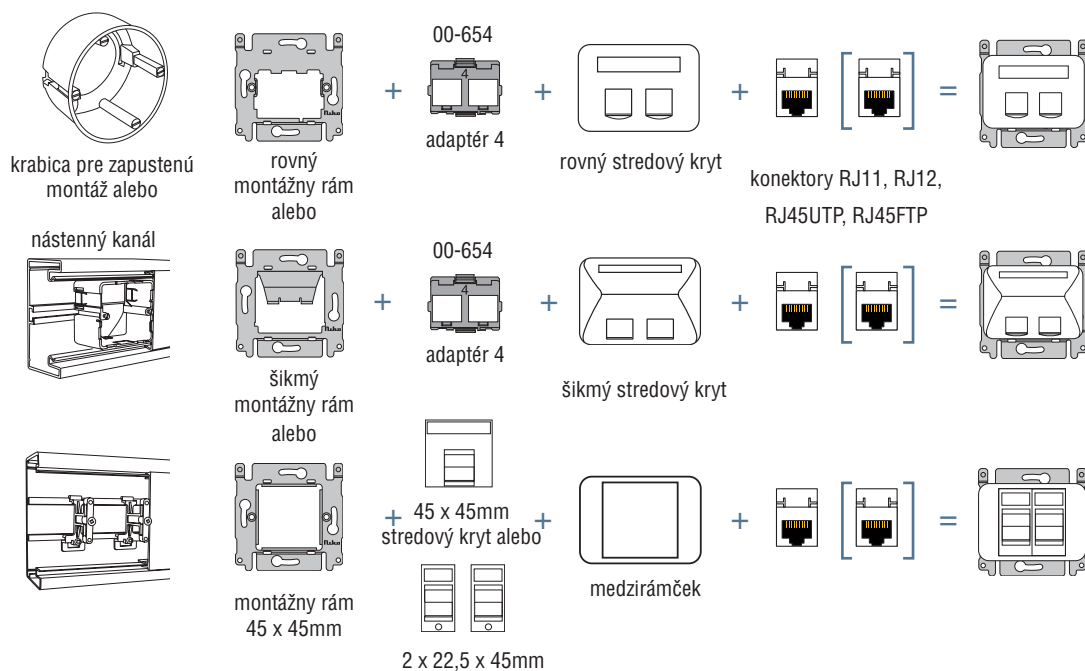

## Výhody

- jednoduchá a rýchla montáž zaklapnutím západky
- zásuvky so zarezávacími (samoreznými) konektormi
- stredové kryty so štítkom pre označenie
- krytky proti prachu
- upevnenie pomocou rozperiek alebo skrutiek alebo priamym zaklapnutím do nástenných kanálov
- pre všetky dizajny prístrojov NIKO



Data zásuvka (telefónna)  
**1 x RJ11 UTP** (netienený)

**Prístrojový spodok:**

**07-652-11**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652  
Biela: 32-652  
Balenie: 1/10




Čierna: 02-652  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-652  
Grafitová: 45-652  
Bronzová: 46-652  
Strieborná: 47-652  
Kobaltová: 48-652  
Sépiová: 49-652  
Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17



Data zásuvka (telefónna)  
**2 x RJ11 UTP** (netienený)

**Prístrojový spodok:**

**07-652-21**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652  
Biela: 32-652  
Balenie: 1/10




Čierna: 02-652  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-652  
Grafitová: 45-652  
Bronzová: 46-652  
Strieborná: 47-652  
Kobaltová: 48-652  
Sépiová: 49-652  
Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17



Data zásuvka  
**1 x RJ45 UTP CAT. 5E** (netienený)

**Prístrojový spodok:**

**07-652-45**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652  
Biela: 32-652  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-652  
Balenie: 1/10




Titánová  
biela: 44-652  
Grafitová: 45-652  
Bronzová: 46-652  
Strieborná: 47-652  
Kobaltová: 48-652  
Sépiová: 49-652  
Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

Rámčeky pre zapustenú montáž sa objednávajú zvlášť: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustračné!

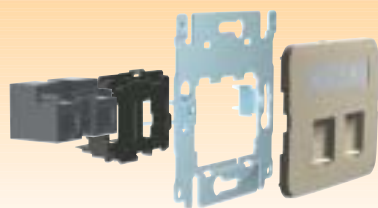

Data zásuvka  
**2 x RJ45 UTP CAT. 5E** (netienený)

**Prístrojový spodok:** 07-652-25

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**




Krémová: 12-652  
Biela: 32-652  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-652  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-652  
Grafitová: 45-652  
Bronzová: 46-652  
Strieborná: 47-652  
Kobaltová: 48-652  
Sépiová: 49-652  
Balenie: 1/10



Data zásuvka  
**1 x RJ45 FTP CAT. 5E** (tienený)

**Prístrojový spodok:** 07-652-46

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**




Krémová: 12-652  
Biela: 32-652  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-652  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-652  
Grafitová: 45-652  
Bronzová: 46-652  
Strieborná: 47-652  
Kobaltová: 48-652  
Sépiová: 49-652  
Balenie: 1/10



Data zásuvka  
**2 x RJ45 FTP CAT. 5E** (tienený)

**Prístrojový spodok:** 07-652-26

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652  
Biela: 32-652  
Balenie: 1/10




Čierna: 02-652  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-652  
Grafitová: 45-652  
Bronzová: 46-652  
Strieborná: 47-652  
Kobaltová: 48-652  
Sépiová: 49-652  
Balenie: 1/10





Data zásuvka  
**1 x RJ45 UTP CAT. 6 (netieneny)**

**Prístrojový spodok: 07-652-48**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652

Biela: 32-652

Balenie: 1/10



Čierna: 02-652

Balenie: 1/10



Cirio AXEND

Titánová

biela: 44-652

Grafitová: 45-652


Bronzová: 46-652

Strieborná: 47-652

Kobaltová: 48-652

Sépiová: 49-652

Balenie: 1/10



Data zásuvka  
**2 x RJ45 UTP CAT. 6 (netieneny)**

**Prístrojový spodok: 07-652-28**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652

Biela: 32-652

Balenie: 1/10



Čierna: 02-652

Balenie: 1/10



Cirio AXEND

Titánová

biela: 44-652

Grafitová: 45-652


Bronzová: 46-652

Strieborná: 47-652

Kobaltová: 48-652

Sépiová: 49-652

Balenie: 1/10



Data zásuvka  
**1 x RJ45 STP CAT. 6 (tieneny)**

**Prístrojový spodok: 07-652-47**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652

Biela: 32-652

Balenie: 1/10



Čierna: 02-652

Balenie: 1/10



Cirio AXEND

Titánová

biela: 44-652

Grafitová: 45-652

Bronzová: 46-652


Strieborná: 47-652

Kobaltová: 48-652

Sépiová: 49-652

Balenie: 1/10





Data zásuvka  
**2 x RJ45 STP CAT. 6 (tínený)**

**Prístrojový spodok:** 07-652-27

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652  
Biela: 32-652  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-652  
Balenie: 1/10




Titánová  
biela: 44-652  
Grafitová: 45-652  
Bronzová: 46-652  
Strieborná: 47-652  
Kobaltová: 48-652  
Sépiová: 49-652  
Balenie: 1/10



ADSL zásuvka  
**2 x RJ11 ADSL+TEL**  
zásuvka ADSL+TEL do inštalačnej krabice

**Prístrojový spodok:** 07-090-90


s rozperkami  
Balenie: 1/10



**Stredový kryt**




Krémová: 12-690-91  
Biela: 32-690-91  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-690-91  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-509  
Grafitová: 45-509  
Bronzová: 46-509  
Strieborná: 47-509  
Kobaltová: 48-509  
Sépiová: 49-509  
Balenie: 1/10




ADSL zásuvka 45x45  
**2 x RJ11 ADSL+TEL**  
biela zásuvka ADSL+TEL do kanálových systémov

**Kompletný prístroj:**


**Biela:**

**32-690-92**

Balenie: 1/10





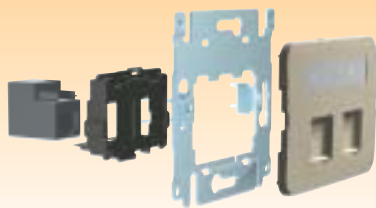

Data zásuvka  
**1 x RJ12 UTP** (netienený)

**Prístrojový spodok:**

**07-652-12**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (rovný) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-652

Biela: 32-652

Balenie: 1/10



Čierna: 02-652

Balenie: 1/10



Titánová

biela: 44-652

Grafitová: 45-652

Bronzová: 46-652

Strieborná: 47-652


Kobaltová: 48-652

Sépiová: 49-652

Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

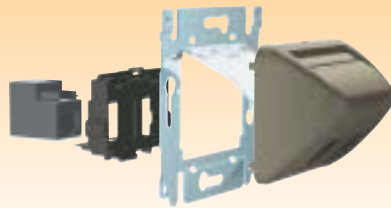

Data zásuvka - šikmá  
**1 x RJ11 UTP** (netienený)

**Prístrojový spodok:**

**07-653-11**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-654

Biela: 32-654

Balenie: 1/10



Čierna: 02-654

Balenie: 1/10



**Stredový kryt (šikmý) bez krytiiek proti prachu**



Krémová: 12-653

Biela: 32-653

Balenie: 1/10




Čierna: 02-653

Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

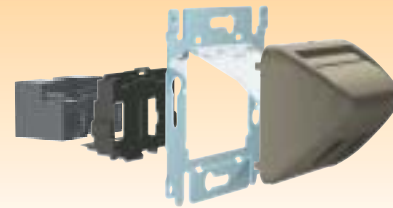

Data zásuvka - šikmá  
**2 x RJ11 UTP** (netienený)

**Prístrojový spodok:**

**07-653-21**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-654

Biela: 32-654

Balenie: 1/10



Čierna: 02-654

Balenie: 1/10



**Stredový kryt (šikmý) bez krytiiek proti prachu**



Krémová: 12-653

Biela: 32-653

Balenie: 1/10



Čierna: 02-653


Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

Rámčeky pre zapustenú montáž sa objednávajú zvlášť: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustračné!



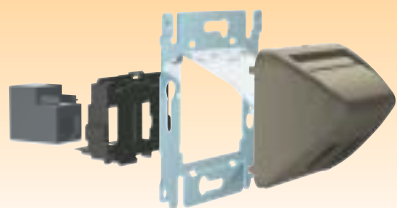

Data zásuvka - šikmá  
**1 x RJ45 UTP CAT. 5E (netieneny)**

**Prístrojový spodok: 07-653-45**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-654  
Biela: 32-654  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-654  
Balenie: 1/10



**Stredový kryt (šikmý) bez krytiiek proti prachu**




Krémová: 12-653  
Biela: 32-653  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-653  
Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

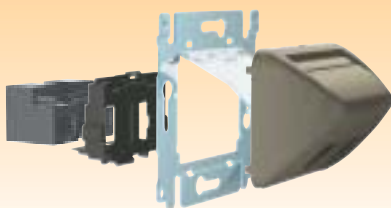


Data zásuvka - šikmá  
**2 x RJ45 UTP CAT. 5E (netieneny)**

**Prístrojový spodok: 07-653-25**

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-654  
Biela: 32-654  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-654  
Balenie: 1/10



**Stredový kryt (šikmý) bez krytiiek proti prachu**




Krémová: 12-653  
Biela: 32-653  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-653  
Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

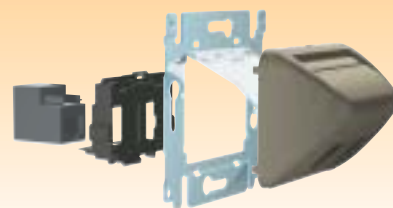


Data zásuvka - šikmá  
**1 x RJ45 FTP CAT. 5E (tieneny)**

**Prístrojový spodok: 07-653-46**

+ adaptér 4

+ 1 konektor

Balenie: 1/10



Symbol:

**Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-654  
Biela: 32-654  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-654  
Balenie: 1/10



**Stredový kryt (šikmý) bez krytiiek proti prachu**




Krémová: 12-653  
Biela: 32-653  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-653  
Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

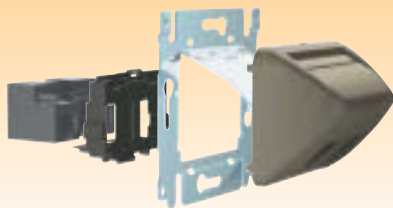

Data zásuvka - šikmá  
2 x RJ45 FTP CAT. 5E (tínený)

**Prístrojový spodok:**

07-653-26

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-654

Biela: 32-654

Balenie: 1/10



Čierna: 02-654

Balenie: 1/10



**Stredový kryt (šikmý) bez krytiel proti prachu**



Krémová: 12-653

Biela: 32-653

Balenie: 1/10




Čierna: 02-653

Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

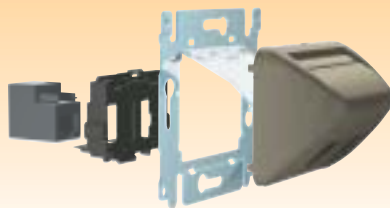

Data zásuvka - šikmá  
1 x RJ12 UTP (netínený)

**Prístrojový spodok:**

07-653-12

Balenie: 1/10

Symbol:



**Stredový kryt (šikmý) s krytkami proti prachu**



Krémová: 12-654

Biela: 32-654

Balenie: 1/10



Čierna: 02-654

Balenie: 1/10



**Stredový kryt (šikmý) bez krytiel proti prachu**



Krémová: 12-653

Biela: 32-653

Balenie: 1/10




Čierna: 02-653

Balenie: 1/10



Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

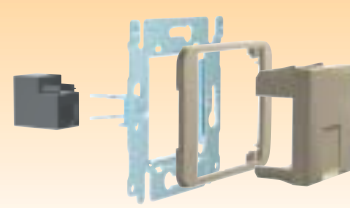

Data zásuvka 45 x 45 mm  
1 x RJ45 UTP CAT. 5E (netínený)



Krémová: 12-687-45


Biela: 32-687-45

Balenie: 1/10



Symbol:

Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

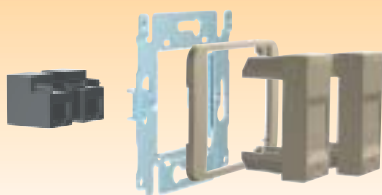


Data zásuvka 45 x 45 mm  
**2 x RJ45 UTP CAT. 5E** (netienený)



Krémová: 12-687-25  
Biela: 32-687-25  
Balenie: 1/10



Symbol:




Data zásuvka 45 x 45 mm  
**1 x RJ45 FTP CAT. 5E** (tienený)



Krémová: 12-687-46  
Biela: 32-687-46  
Balenie: 1/10



Symbol:

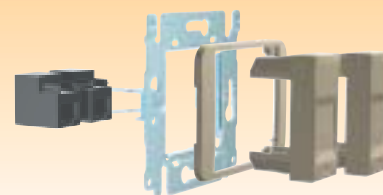

Data zásuvka  
2 x 22,5 x 45 mm  
**2 x RJ45 FTP CAT. 5E** (tienený)



Krémová: 12-687-26  
Biela: 32-687-26  
Balenie: 1/10



Symbol:



Rámčeky pre zapustenú montáž sa objednávajú zvlášť: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustračné!

Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

# Komunikačné zásuvky NIKO s konektormi iných výrobcov

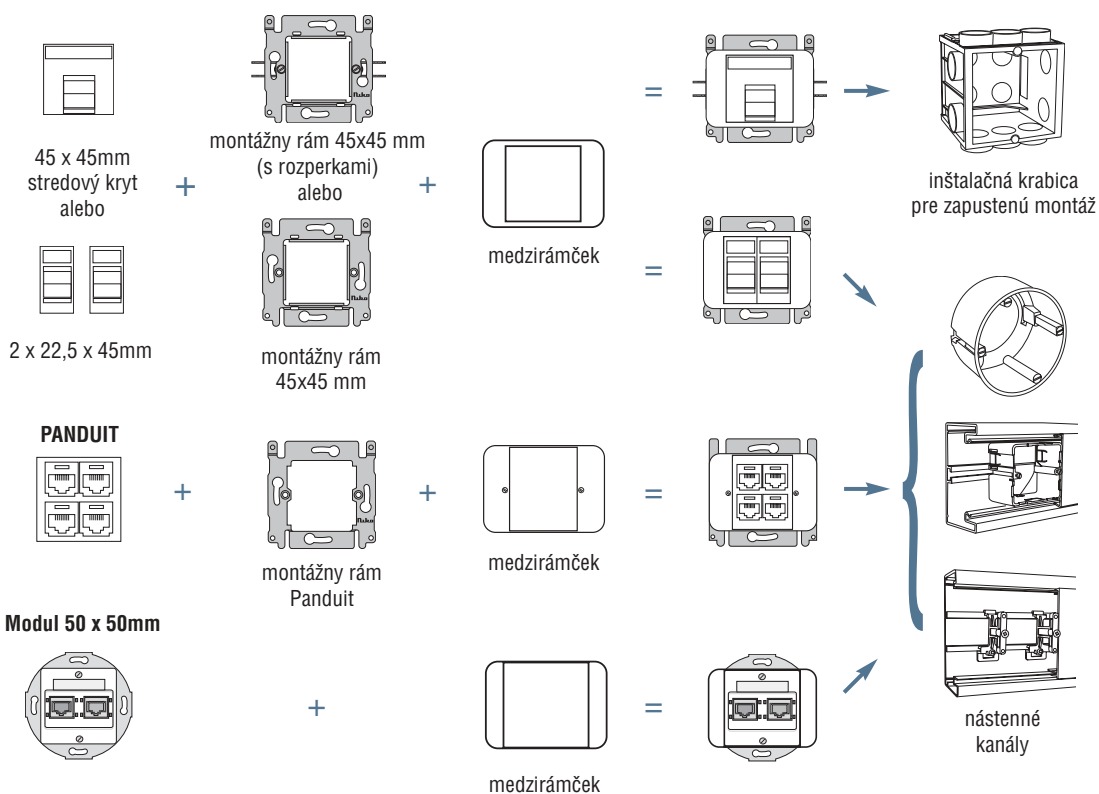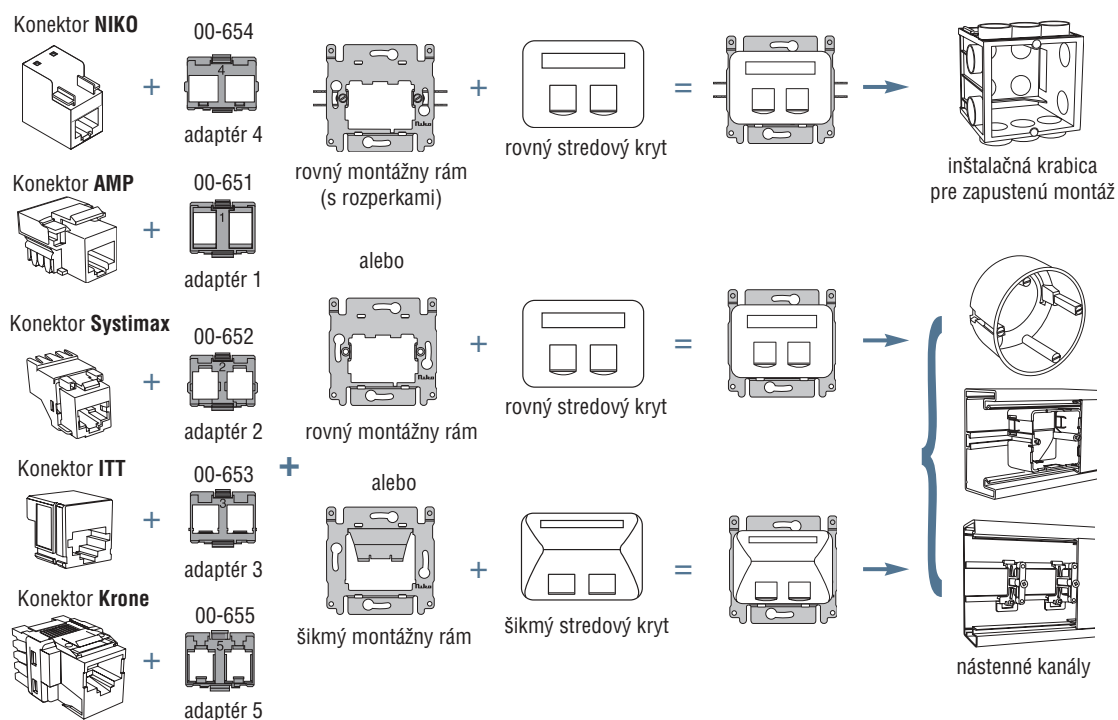

## Výhody






- rôzne konektory iných výrobcov sú kompatibilné so všetkými programami prístrojov NIKO
- dizajn - od štandardného až po luxusný program - perfektne ladí s inými prístrojmi
- štandardný štítok pre označenie
- s krytkami proti prachu alebo bez krytiel
- s jednoduchým zaklapnutím, čo znamená úsporu pri montáži
- rýchle nastavenie pomocou adaptérov
- pružné a rýchle prispôsobenie meniacim sa požiadavkám trhu

## Výber vhodnej zásuvky NIKO pre dátové a komunikačné konektory iných výrobcov.

Najprv sa z nasledujúcej tabuľky vyberie vhodný výrobca a vhodný typ konektoru. V ďalších stĺpcoch sú uvedené možné kombinácie dielcov NIKO a objednacie čísla NIKO.

**Príklad:** Potrebujete netienený konektor RJ45 cat. 5 od firmy AMP, s krytkami proti prachu. Potrebujete inštalovať 2 konektory, rovné, so stredovým krytom PR20 biela.






Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s krytkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	 <b>Krémová: X = 1</b> <b>Biela: X = 3</b> <b>Čierna: X = 0</b>	 Titánová biela: X = 4 Grafitová: X = 5 Bronzová: X = 6 Strieborná: X = 7 Kobaltová: X = 8 Sépiová: X = 9
<b>RJ11</b>											
Niko	02-399-11	x	x		x	x	x	00-654	07-651	X2-652	4X-652
Niko	02-399-11		x		x	x	x	00-654	07-652	X2-652	4X-652
Niko	02-399-11			x		x	x	00-654	07-653	X2-653	-
Niko	02-399-11			x	x	x	x	00-654	07-653	X2-654	-
ITT	196000-0150	x	x		x	x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT	196000-0150		x		x	x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT	196000-0150			x		x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT	196000-0150			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
PANDUIT	CJ64--		x			x	x	CHF2M__-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ64--			x		x	x	CHS2R2__-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CFPFS2SAW	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2SAW			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW	x		x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW			x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW		x			x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW	x		x	x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW			x	x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
<b>RJ12</b>											
Niko	02-399-12	x	x		x	x	x	00-654	07-651	X2-652	4X-652
Niko	02-399-12		x		x	x	x	00-654	07-652	X2-652	4X-652
Niko	02-399-12			x		x	x	00-654	07-653	X2-653	-
Niko	02-399-12			x	x	x	x	00-654	07-653	X2-654	-
AMP	406375-2	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	406375-2		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	406375-2			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	406375-2			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	336793-1	x		x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	336793-1			x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	183861-1	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	183861-1		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	136811-1	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	136811-1		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	196000-0150	x	x		x	x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT	196000-0150		x		x	x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT	196000-0150			x		x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT	196000-0150			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
PANDUIT	CJ66__		x			x	x	CHF2M__-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ66__			x		x	x	CHS2R2__-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ64--		x			x	x	CHF2M__-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ64--			x		x	x	CHS2R2__-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CFPFS2SAW	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2SAW			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW	x		x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW			x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW		x			x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW	x		x	x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW			x	x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
RADIALL	R280 MOD 804	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
RADIALL	R280 MOD 804		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
RADIALL	R280 MOD 804			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
RADIALL	R280 MOD 804			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
<b>RJ45 UTP Cat5 alebo cat 5E (netienené)</b>											
Niko	02-399-45	x	x		x	x	x	00-654	07-651	X2-652	4X-652
Niko	02-399-45		x		x	x	x	00-654	07-652	X2-652	4X-652
Niko	02-399-45			x		x	x	00-654	07-653	X2-653	-
Niko	02-399-45			x	x	x	x	00-654	07-653	X2-654	-
Niko	02-399-45	x	x		x	x		X2-399-10	07-686	X2-685	4X-685
Niko	02-399-45		x		x	x		X2-399-10	07-687	X2-685	4X-685
Niko	02-399-45		x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-687	X2-685	4X-685
Niko	02-399-45	x	x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K			x		x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-OCK5E-U	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK5E-U		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652

Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s krytkami protiprach	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	<div>   </div> <b>Krémová: X = 1</b> <b>Biela: X = 3</b> <b>Čierna: X = 0</b>	<div>    </div> <b>Titánová biela: X = 4</b> <b>Grafitová: X = 5</b> <b>Bronzová: X = 6</b> <b>Strieborná: X = 7</b> <b>Kobaltová: X = 8</b> <b>Sépiová: X = 9</b>
3M Volition	VOL-OCK5E-U			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
3M Volition	VOL-OCK5E-U			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	406372-2	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	406372-2		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	406372-2			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	406372-2			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	1375191-2	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	1375191-2		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	1375191-2			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	1375191-2			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	284232-1 WIT	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	284232-1 WIT		x		x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	336793-1	x		x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	336793-1			x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	183861-1	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	183861-1		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	136811-1	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	136811-1		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
BrandRex	Cat5C-SIJ-U-KEY-010B	x	x		x	x		00-651	07-651	X2-652	4X-652
BrandRex	Cat5C-SIJ-U-KEY-010B		x		x	x		00-651	07-652	X2-652	4X-652
BrandRex	Cat5C-SIJ-U-KEY-010B			x		x		00-651	07-653	X2-653	-
BrandRex	Cat5C-SIJ-U-KEY-010B			x	x	x		00-651	07-653	X2-654	-
BrandRex	GPC5-SIJ-U-KEY-007	x	x		x	x		00-651	07-651	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC5-SIJ-U-KEY-007		x		x	x		00-651	07-652	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC5-SIJ-U-KEY-007			x		x		00-651	07-653	X2-653	-
BrandRex	GPC5-SIJ-U-KEY-007			x	x	x		00-651	07-653	X2-654	-
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF	x	x		x	x		00-651	07-651	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF		x		x	x		00-651	07-652	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF			x		x		00-651	07-653	X2-653	-
BrandRex	GPC-JAK-U-01-3LF			x	x	x		00-651	07-653	X2-654	-
IBM	25H1303	x		x		x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
IBM	25H1303			x		x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
IBM	51H7980	x		x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
IBM	51H7980			x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
IBM	6091049		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
IBM	51H823		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT (UTP cat 5)	196000-0125	x	x		x	x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT (UTP cat 5)	196000-0125		x		x	x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT (UTP cat 5)	196000-0125			x		x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT (UTP cat 5)	196000-0125			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
ITT (UTP cat 5E)	UDWSK808302B1	x	x		x	x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT (UTP cat 5E)	UDWSK808302B1		x		x	x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT (UTP cat 5E)	UDWSK808302B1			x		x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT (UTP cat 5E)	UDWSK808302B1			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
ITT	195513-2007	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2007		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2010		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2012		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2011			x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2014			x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KRONE	6540 1 130-01	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-01		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-01			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KRONE	6540 1 130-01			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
KRONE	6540 1 130-02	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-02		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-02			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KRONE	6540 1 130-02			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
KRONE	6540 1 130-03	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-03		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-03			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KRONE	6540 1 130-03			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
KRONE	6540 1 130-04	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-04		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 130-04			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KRONE	6540 1 130-04			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
Multimedia Connect	Multi 6 C BNB	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Multimedia Connect	Multi 6 C BNB		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
MOD TAP	16.1B.011.A0022	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
MOD TAP	16.1B.011.A0022		x			x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
MOD TAP	17.1B.011.A003	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
MOD TAP	17.1B.011.A003			x	x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	SI-420.416	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652






Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s krytkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	 <b>Krémová: X = 1</b> <b>Biele: X = 3</b> <b>Čierna: X = 0</b>	 <b>Titánová biela: X = 4</b> <b>Grafitová: X = 5</b> <b>Bronzová: X = 6</b> <b>Strieborná: X = 7</b> <b>Kobaltová: X = 8</b> <b>Sépiová: X = 9</b>
Nexans **	SI-420.416		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.416			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-653	-
Nexans **	SI-420.416			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
Nexans **	SI-420.510	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.510		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.510			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
Nexans **	SI-420.510			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
Nexans **	ACS-410-010	x	x		x	x	x	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-010		x		x	x	x	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-010			x		x	x	00-652	07-653	X2-653	-
Nexans **	ACS-410-010			x	x	x	x	00-652	07-653	X2-654	-
Nexans **	LANmark 5 - 470.500	x		x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.500			x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.510	x		x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.510			x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.200	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.200		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.210	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.210		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.200	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.200		x		x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.210	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.210		x		x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Omni C09-5E-747F-ABK	C09-MOS-200	x	x			x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Omni C09-5E-747F-ABK	C09-MOS-200		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Omni C09-5E-747F-ABK	C09-MOS-300	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Omni C09-5E-747F-ABK	C09-MOS-300		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Omni C09-5E-747F-AW	C09-MOS-200	x	x			x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Omni C09-5E-747F-AW	C09-MOS-200		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Omni C09-5E-747F-AW	C09-MOS-300	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Omni C09-5E-747F-AW	C09-MOS-300		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CJ588 __		x			x	x	CHF2M __-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ588 __			x		x	x	CHS2R2 __-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ5E88T __		x			x	x	CHF2M __-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ5E88T __			x		x	x	CHS2R2 __-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJD588 __		x		x	x	x	CHF2M __-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJD588 __			x		x	x	CHS2R2 __-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CFPFS2SAW	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2SAW			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW	x		x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW			x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW		x			x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW	x		x	x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW			x	x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	C2FPAW	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	C2FPAW			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	KJ5E88xx	x	x		x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-651	X2-652	4X-652
PANDUIT	KJ5E88xx		x		x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-652	X2-652	4X-652
PANDUIT	KJ5E88xx			x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-653	-
PANDUIT	KJ5E88xx			x	x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-654	-
RADIALL	R280MOD812	x	x		x	x	x	00-654	07-651	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD812		x		x	x	x	00-654	07-652	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD812			x		x	x	00-654	07-653	X2-653	-
RADIALL	R280MOD812			x	x	x	x	00-654	07-653	X2-654	-
RADIALL	R280MOD807	x	x		x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-651	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD807		x		x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-652	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD807			x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-653	-
RADIALL	R280MOD807			x	x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-654	-
R & M	R925722	x	x			x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925722		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R925795	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925795		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R92585_		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R306010		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R306008		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R304313	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304313		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R304314	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304314		x		x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
SIEMON	MX5-K(XX)	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
SIEMON	MX5-K(XX)		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
SIEMON	MX5-K(XX)			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
SIEMON	MX5-K(XX)			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
SIEMON	MX-K-C5-(XX)	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
SIEMON	MX-K-C5-(XX)		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
SIEMON	MX-K-C5-(XX)			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-








Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s kryčkami protiprach	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	<div>   </div> Krémová: X = 1 Biela: X = 3 Čierna: X = 0	<div>    </div> Titánová biela: X = 4 Grafitová: X = 5 Bronzová: X = 6 Strieborná: X = 7 Kobaltová: X = 8 Sépiová: X = 9
SIEMON	MX-K-C5-(XX)			X	X	X	X	00-651	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-003	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-003		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-003			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-003			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-112	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-112		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-112			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-112			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-123	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-123		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-123			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-123			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-215	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-215		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-215			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-215			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-226	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-226		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-226			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-226			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-246	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-246		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-246			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-246			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-262	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-262		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-262			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-262			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-270	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-270		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-270			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-270			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-317	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-317		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-317			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-317			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-318	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-318		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-318			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-318			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MPS100E-361	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-361		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MPS100E-361			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MPS100E-361			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	M12LG-262	X	X		X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Systimax*	M12LG-262		X		X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Systimax*	M12-262	X	X		X	X	X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Systimax*	M12-262		X		X	X	X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Systimax*	M18932-246		X			X		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Systimax*	M18932-262		X			X	X	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
RJ45 FTP cat5 alebo cat5E (tlenené)											
Niko	02-399-46	X	X		X	X	X	00-654	07-651	X2-652	4X-652
Niko	02-399-46		X		X	X	X	00-654	07-652	X2-652	4X-652
Niko	02-399-46			X		X	X	00-654	07-653	X2-653	-
Niko	02-399-46			X	X	X	X	00-654	07-653	X2-654	-
Niko	02-399-46	X	X		X	X		X2-399-10	07-686	X2-685	4X-685
Niko	02-399-46		X		X	X		X2-399-10	07-687	X2-685	4X-685
Niko	02-399-46		X		X		X	X2-399-20 (x2)	07-687	X2-685	4X-685
Niko	02-399-46	X	X		X		X	X2-399-20 (x2)	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K	X	X		X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K		X		X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K	X	X		X	X	X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K		X		X	X	X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K	X	X		X	X		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K		X		X	X		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-OCK5E-F	X	X		X	X	X	00-651	07-651	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK5E-F		X		X	X	X	00-651	07-652	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK5E-F			X		X	X	00-651	07-653	X2-653	-
3M Volition	VOL-OCK5E-F			X	X	X	X	00-651	07-653	X2-654	-
AMP (len cat.5)	569015-1	X	X		X	X	X	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP (len cat.5)	569015-1		X		X	X	X	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP (len cat.5)	569015-1			X		X	X	00-651	07-653	X2-653	-
AMP (len cat.5)	569015-1			X	X	X	X	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	188650-6	X	X		X	X	X	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	188650-6		X		X	X	X	00-651	07-652	X2-652	4X-652

Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s klytkami i prolipračtu	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	 Krémová: X = 1 Biela: X = 3 Čierna: X = 0	 Titánová biela: X = 4 Grafitová: X = 5 Bronzová: X = 6 Strieborná: X = 7 Kobaltová: X = 8 Sépiová: X = 9
AMP	188650-6			X		X	X	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	188650-6			X	X	X	X	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	188650-5	X	X		X	X	X	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	188650-5		X		X	X	X	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	188650-5			X		X	X	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	188650-5			X	X	X	X	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	1375189-1	X	X		X	X	X	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	1375189-1		X		X	X	X	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	1375189-1			X		X	X	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	1375189-1			X	X	X	X	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	284265-1 WIT	X	X		X		X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	284265-1 WIT		X		X		X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	336793-1	X		X		X	X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	336793-1			X		X	X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	183861-1	X	X		X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	183861-1		X		X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	136811-1	X	X		X	X		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	136811-1		X		X	X		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
BrandRex	CAT5C-SIJ-F-KEY-003	X	X		X	X	X	00-651	07-651	X2-652	-
BrandRex	CAT5C-SIJ-F-KEY-003		X		X	X	X	00-651	07-652	X2-652	-
ITT (FTP cat 5)	196000-0126	X	X		X	X	X	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT (FTP cat 5)	196000-0126		X		X	X	X	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT (FTP cat 5)	196000-0126			X		X	X	00-653	07-653	X2-653	-
ITT (FTP cat 5)	196000-0126			X	X	X	X	00-653	07-653	X2-654	-
ITT (FTP cat 5E)	SDWSK808302B1	X	X		X	X	X	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT (FTP cat 5E)	SDWSK808302B1		X		X	X	X	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT (FTP cat 5E)	SDWSK808302B1			X		X	X	00-653	07-653	X2-653	-
ITT (FTP cat 5E)	SDWSK808302B1			X	X	X	X	00-653	07-653	X2-654	-
ITT	195513-2007	X	X		X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2007		X		X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008	X	X		X	X	X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008		X		X	X	X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009	X		X	X	X	X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009			X	X	X	X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2010		X			X	X	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2012		X			X	X	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2011			X		X	X	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2014			X		X	X	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Multimedia Connect	Multi 6 C AN	X	X		X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Multimedia Connect	Multi 6 C AN		X		X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
MOD-TAP	16.1C.011.A0022	X		X	X		X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
MOD-TAP	16.1C.011.A0022			X	X		X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	SI-420.520	X	X		X	X	X	00-655	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.520		X		X	X	X	00-655	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.520			X		X	X	00-655	07-653	X2-653	-
Nexans **	SI-420.520			X	X	X	X	00-655	07-653	X2-654	-
Nexans **	ACS-410-020	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-020		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-020			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Nexans **	ACS-410-020			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Nexans **	LANmark 5 - 470.501	X		X			X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.501			X			X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.511	X		X			X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 5 - 470.511			X			X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.201	X	X				X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.201		X				X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.211	X	X				X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 461.211		X				X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.201	X	X		X		X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.201		X		X		X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.211	X	X		X		X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	Omega 5 - 462.211		X		X		X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CJS588		X			X	X	CHF2M__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS588			X		X	X	CHS2R2__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS5E88T		X			X	X	CHF2M__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS5E88T			X		X	X	CHS2R2__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CFPFS2SAW	X		X	X		X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2SAW			X	X		X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW	X		X			X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW			X			X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW	X	X				X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW		X				X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW	X		X	X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW			X	X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CS2FPAW	X		X	X		X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CS2FPAW			X	X		X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685






Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s krytkami protiprach	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	Krémová: X = 1 Biela: X = 3 Čierna: X = 0	   Titánová biela: X = 4 Grafitová: X = 5 Bronzová: X = 6 Strieborná: X = 7 Kobaltová: X = 8 Sépiová: X = 9
<b>RJ45 STP cat 5E (tlenené)</b>											
3M Volition	VOL-FP4M-F1K	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-OCK5E-S	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK5E-S		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK5E-S			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-653	-
3M Volition	VOL-OCK5E-S			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	188650-6	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	188650-6		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	188650-6			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	188650-6			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	1375189-1	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	1375189-1		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	1375189-1			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	1375189-1			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	336793-1	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	336793-1			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	183861-1	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	183861-1		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	136811-1	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	136811-1		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-653	-
BrandRex	GPC-JAK-F-01-3LF			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
IBM	25H1303	x		x		x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
IBM	25H1303			x		x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
IBM	51H7980	x		x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
IBM	51H7980			x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
IBM	6091049		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
IBM	51H823		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT (FTP cat5)	196000-0126	x	x		x	x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT (FTP cat5)	196000-0126		x		x	x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT (FTP cat5)	196000-0126			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT (FTP cat5)	196000-0126			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
ITT (FTP cat 5E)	SDWSK808302B1	x	x		x	x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT (FTP cat 5E)	SDWSK808302B1		x		x	x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT (FTP cat 5E)	SDWSK808302B1			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT (FTP cat 5E)	SDWSK808302B1			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
ITT	195513-2007	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2007		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2010		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2012		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2011			x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2014			x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KRONE	6540 1 154-02	x	x		x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 154-02		x		x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6540 1 154-02			x	x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-653	-
KRONE	6540 1 154-02			x	x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-654	-
Multimedia Connect	Multi 6 C FS	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Multimedia Connect	Multi 6 C FS		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
MOD-TAP	17.1C.011.A003	x		x	x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
MOD-TAP	17.1C.011.A003			x	x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
MOD-TAP	85405-0115		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
MOD-TAP	85405-0127		x			x		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
MOD-TAP	85405-0036						x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
MOD-TAP	85405-0048		x				x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Nexans **	ACS-410-030	x	x		x	x	x	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-030		x		x	x	x	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	ACS-410-030			x	x	x	x	00-652	07-653	X2-653	-
Nexans **	ACS-410-030			x	x	x	x	00-652	07-653	X2-654	-
Nexans **	SI-420.530	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.530		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.530			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-653	-
Nexans **	SI-420.530			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
Nexans **	SI-420.426	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.426		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	SI-420.426			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-653	-

Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s krytkami protiprach	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	Krémová: X = 1 Biela: X = 3 Čierna: X = 0	Titánová biela: X = 4 Grafitová: X = 5 Bronzová: X = 6 Strieborná: X = 7 Kobaltová: X = 8 Sépiová: X = 9
Nexans **	SI-420.426			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
Omni C09-SC-747F-5EA	C09-MOS-200	x	x			x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Omni C09-SC-747F-5EA	C09-MOS-200		x			x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Omni C09-SC-747F-5EA	C09-MOS-300	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Omni C09-SC-747F-5EA	C09-MOS-300		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CJS588		x			x	x	CHF2M_-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS588			x		x	x	CHS2R2_-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS5E88T		x			x	x	CHF2M_-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS5E88T			x		x	x	CHS2R2_-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CFPFS2SAW	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2SAW			x	x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW	x		x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW			x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW	x		x	x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW			x	x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CS2FPAW	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CS2FPAW			x	x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R925722	x	x			x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925722		x			x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R925795	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925795		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R92585_		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R306010		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R306008		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R304313	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304313		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R304314	x	x	x	x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304314		x		x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ARJ45 UTP cat6 (netienené)											
NIKO	02-399-48	x	x		x	x	x	00-654	07-651	X2-652	4X-652
NIKO	02-399-48		x		x	x	x	00-654	07-652	X2-652	4X-652
NIKO	02-399-48			x		x	x	00-654	07-653	X2-653	-
NIKO	02-399-48			x	x	x	x	00-654	07-653	X2-654	-
NIKO	02-399-48	x	x		x	x		X2-399-10	07-686	X2-685	4X-685
NIKO	02-399-48		x		x	x		X2-399-10	07-687	X2-685	4X-685
NIKO	02-399-48		x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-687	X2-685	4X-685
NIKO	02-399-48	x	x		x	x	x	X2-399-20 (x2)	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-OCK6-U	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK6-U		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK6-U			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
3M Volition	VOL-OCK6-U			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	1375055-2 čierna	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	1375055-2 čierna		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	1375055-2 čierna			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	1375055-2 čierna			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	1375055-1 krémová	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	1375055-1 krémová		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	1375055-1 krémová			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	1375055-1 krémová			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	336793-1	x		x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	336793-1			x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	183861-1	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	183861-1		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	136811-1	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	136811-1		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
BrandRex	C6C-JAK-U-01-2	x	x		x	x		00-651	07-651	X2-652	4X-652
BrandRex	C6C-JAK-U-01-2		x		x	x		00-651	07-652	X2-652	4X-652
BrandRex	C6C-JAK-U-01-2			x		x		00-651	07-653	X2-653	-
BrandRex	C6C-JAK-U-01-2			x	x	x		00-651	07-653	X2-654	-
ITT	196000-6400	x	x		x	x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT	196000-6400		x		x	x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT	196000-6400			x		x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT	196000-6400			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
ITT	195513-2007	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2007		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685








Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s krytkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	<div>   </div> <b>Krémová: X = 1</b> <b>Biele: X = 3</b> <b>Čierna: X = 0</b>	<div>    </div> <b>Titánová biela: X = 4</b> <b>Grafitová: X = 5</b> <b>Bronzová: X = 6</b> <b>Strieborná: X = 7</b> <b>Kobaltová: X = 8</b> <b>Sépiová: X = 9</b>
ITT	195513-2009			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2010		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2012		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2011			x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2014			x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KERPEN	92K00002	x	x		x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-651	X2-652	4X-652
KERPEN	92K00002		x		x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-652	X2-652	4X-652
KERPEN	92K00002			x		x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-653	X2-653	-
KERPEN	92K00002			x	x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-653	X2-654	-
KERPEN	92K00011	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
KERPEN	92K00011		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
KERPEN	92K00010	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
KERPEN	92K00010		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
KRONE	6830 1 302-01	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-01		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-01			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 302-01			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 302-02	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-02		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-02			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 302-02			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 302-03	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-03		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-03			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 302-03			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 302-04	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-04		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 302-04			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 302-04			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 800-XX	x	x		x	x		00-655 odstrániť záračku*	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 800-XX		x		x	x		00-655 odstrániť záračku*	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 800-XX			x	x	x		00-655 odstrániť záračku*	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 800-XX			x	x	x		00-655 odstrániť záračku*	07-653	X2-653	-
Nexans **	SI 420.610	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	SI 420.610		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	SI 420.610			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
Nexans **	SI 420.610			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
Nexans **	LANmark 6 - 470.600	X		X			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.600			X			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.610	X		X			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.610			X			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CJ688TP__		x			x	x	CHF2M__-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJ688TP__			x		x	x	CHS2R2__-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CFPFS2SAW	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2SAW			x	x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW	x		x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW			x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW	x		x	x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW			x	x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
RADIALL	R280MOD803	x	x		x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-651	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD803		x		x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-652	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD803			x		x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-653	X2-653	-
RADIALL	R280MOD803			x	x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-653	X2-654	-
PANDUIT	KJ688xx	x	x		x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-651	X2-652	4X-652
PANDUIT	KJ688xx		x		x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-652	X2-652	4X-652
PANDUIT	KJ688xx			x		x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-653	X2-653	-
PANDUIT	KJ688xx			x	x	x	x	00-655 odstrániť záračku*	07-653	X2-654	-
R & M	R925722	x	x			x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925722		x			x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R925795	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925795		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R92585_		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R306010		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R306008		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R304313	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304313				x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R304314	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304314		x		x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
SIEMON	MX6-K(XX)	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
SIEMON	MX6-K(XX)		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
SIEMON	MX6-K(XX)			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
SIEMON	MX6-K(XX)			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-003	x	x		x	x	x	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-003		x		x	x	x	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-003			x		x	x	00-652	07-653	X2-653	-

Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovinný	šikmý	s krytkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	 <b>Krémová: X = 1</b> <b>Biele: X = 3</b> <b>Čierna: X = 0</b>	 <b>Titánová biela: X = 4</b> <b>Gratitová: X = 5</b> <b>Bronzová: X = 6</b> <b>Strieborná: X = 7</b> <b>Kobaltová: X = 8</b> <b>Sépiová: X = 9</b>
Systimax*	MGS400-003			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-112	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-112		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-112			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-112			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-123	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-123		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-123			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-123			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-226	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-226		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-226			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-226			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-246	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-246		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-246			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-246			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-262	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-262		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-262			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-262			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-270	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-270		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-270			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-270			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-317	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-317		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-317			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-317			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-318	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-318		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-318			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-318			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS400-361	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-361		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS400-361			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS400-361			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS500-003	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS500-003		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS500-003			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS500-003			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS500-246	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS500-246		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS500-246			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS500-246			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS500-262	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS500-262		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS500-262			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS500-262			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	MGS500-318	X	X		X	X	X	00-652	07-651	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS500-318		X		X	X	X	00-652	07-652	X2-652	4X-652
Systimax*	MGS500-318			X		X	X	00-652	07-653	X2-653	-
Systimax*	MGS500-318			X	X	X	X	00-652	07-653	X2-654	-
Systimax*	M12LG-262	X	X		X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Systimax*	M12LG-262		X		X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Systimax*	M12-262	X	X		X	X	X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Systimax*	M12-262		X		X	X	X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Systimax*	M18932-246		X			X		50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
Systimax*	M18932-262		X			X	X	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
<b>RJ45 FTP cat6 (tlenené)</b>											
3M Volition	VOL-FP4M-F1K	X	X		X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K				X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K	X	X		X	X	X	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K		X		X	X	X	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K	X	X		X	X		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K		X		X	X		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-OCK6-F	X	X		X	X	X	00-651	07-651	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK6-F		X		X	X	X	00-651	07-652	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK6-F			X		X	X	00-651	07-653	X2-653	-
3M Volition	VOL-OCK6-F			X	X	X	X	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	1375188-1	X	X		X	X	X	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	1375188-1		X		X	X	X	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	1375188-1			X		X	X	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	1375188-1			X	X	X	X	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	183861-1	X	X		X	X		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	183861-1		X		X	X		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685

Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s krytkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	<div>   </div> <b>Krémová: X = 1</b> <b>Biela: X = 3</b> <b>Čierna: X = 0</b>	<div>    </div> <b>Titánová biela: X = 4</b> <b>Grafitová: X = 5</b> <b>Bronzová: X = 6</b> <b>Strieborná: X = 7</b> <b>Kobaltová: X = 8</b> <b>Sépiová: X = 9</b>
IAMP	336793-1	x		x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	336793-1			x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	136811-1	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	136811-1		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	196000-6401	x	x		x	x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT	196000-6401		x		x	x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT	196000-6401			x		x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT	196000-6401			x	x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
ITT	195513-2007	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2007		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009	x		x	x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009			x	x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2010		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2012		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2011			x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2014			x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KERPEN	92K00001	x	x		x	x	x	00-655 odstrániť zárazku*	07-651	X2-652	4X-652
KERPEN	92K00001		x		x	x	x	00-655 odstrániť zárazku*	07-652	X2-652	4X-652
KERPEN	92K00001			x	x	x	x	00-655 odstrániť zárazku*	07-653	X2-654	-
KERPEN	92K00001			x		x	x	00-655 odstrániť zárazku*	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 810-XX	x	x		x	x		00-655 odstrániť zárazku*	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 810-XX		x		x	x		00-655 odstrániť zárazku*	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 810-XX			x	x	x		00-655 odstrániť zárazku*	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 810-XX			x		x		00-655 odstrániť zárazku*	07-653	X2-653	-
Nexans **	SI 420.620	x	x		x	x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
Nexans **	SI 420.620		x		x	x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
Nexans **	SI 420.620			x		x	x	00-655	07-653	X2-653	-
Nexans **	SI 420.620			x	x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
Nexans **	LANmark 6 - 470.601	X		X			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.601			X			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.611	X	X				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
Nexans **	LANmark 6 - 470.611			X			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CJS688TP		x			x	x	CHF2M__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS688TP					x	x	CHS2R2__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CFPFS2SAW	x		x	x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2SAW			x	x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW	x		x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW			x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW	x		x	x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW			x	x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
RADIALL	R280MOD802	x	x		x	x	x	00-655 odstrániť zárazku*	07-651	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD802		x		x	x	x	00-655 odstrániť zárazku*	07-652	X2-652	4X-652
RADIALL	R280MOD802			x		x	x	00-655 odstrániť zárazku*	07-653	X2-653	-
RADIALL	R280MOD802			x	x	x	x	00-655 odstrániť zárazku*	07-653	X2-654	-
RJ45 STP cat6 (tienené)											
NIKO	02-399-47	x	x		x	x	x	00-654	07-651	X2-652	4X-652
NIKO	02-399-47		x		x	x	x	00-654	07-652	X2-652	4X-652
NIKO	02-399-47			x		x	x	00-654	07-653	X2-653	-
NIKO	02-399-47			x	x	x	x	00-654	07-653	X2-654	-
NIKO	02-399-47	x	x		x	x		X2-399-10	07-686	X2-685	4X-685
NIKO	02-399-47		x		x	x		X2-399-10	07-687	X2-685	4X-685
NIKO	02-399-47		x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-687	X2-685	4X-685
NIKO	02-399-47	x	x		x		x	X2-399-20 (x2)	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F1K		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K	x	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP4M-F2K		x		x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-FP2M-F1K		x		x	x		22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
3M Volition	VOL-OCK6-S	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK6-S		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
3M Volition	VOL-OCK6-S			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
3M Volition	VOL-OCK6-S			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	1375188-1	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	1375188-1		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	1375188-1			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP	1375188-1			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
AMP	336793-1	x		x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	336793-1			x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	183861-1	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
AMP	183861-1		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
AMP	136811-1	x	x		x	x		22,5 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685




Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami		s krytkami protiprach	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	Krémová: X = 1 Biela: X = 3 Čierna: X = 0	Titánová biela: X = 4 Grafitová: X = 5 Bronzová: X = 6 Striborná: X = 7 Kobaltová: X = 8 Sépiová: X = 9
		rovinný	šikmý							
AMP	136811-1		x	x	x	x	22,5 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	196000-6401	x	x		x	x	00-653	07-651	X2-652	4X-652
ITT	196000-6401		x		x	x	00-653	07-652	X2-652	4X-652
ITT	196000-6401			x	x	x	00-653	07-653	X2-653	-
ITT	196000-6401			x	x	x	00-653	07-653	X2-654	-
ITT	195513-2007	x	x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2007		x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008	x	x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2008		x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
ITT	195513-2009			x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
ITT	195513-2010		x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2012		x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2011			x	x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
ITT	195513-2014			x	x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KERPEN	9ZE30004		x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
KRONE	6830 1 312-01	x	x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-01		x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-01			x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 312-01			x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 312-02	x	x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-02		x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-02			x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 312-02			x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 312-03	x	x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-03		x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-03			x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 312-03			x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 312-04	x	x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-04		x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 312-04			x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-653	-
KRONE	6830 1 312-04			x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 810-XX	x	x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 810-XX		x		x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	6830 1 810-XX			x	x	x	00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-654	-
KRONE	6830 1 810-XX			x	x		00-655 odstrániť zarážku*	07-653	X2-653	-
Nexans**	SI 420.630	x	x		x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
Nexans**	SI 420.630		x		x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
Nexans**	SI 420.630			x	x	x	00-655	07-653	X2-653	-
Nexans**	SI 420.630			x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
PANDUIT	CJS688TP		x		x	x	CHF2M__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CJS688TP			x	x	x	CHS2R2__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CFPFS2SAW	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2SAW			x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW	x		x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS2AW			x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW	x	x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFF2AW		x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW	x		x	x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
PANDUIT	CFPFS1SAW			x	x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R925722	x	x		x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925722		x		x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R925795	x	x			x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925795		x			x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R92585__		x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R306010		x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R306008		x		x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R304313	x	x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304313		x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R304314	x	x		x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304314		x		x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
<b>RJ45 cat7</b>										
KERPEN	9ZE20001	x	x		x	x	00-655	07-651	X2-652	4X-652
KERPEN	9ZE20001		x		x	x	00-655	07-652	X2-652	4X-652
KERPEN	9ZE20001			x	x	x	00-655	07-653	X2-653	-
KERPEN	9ZE20001			x	x	x	00-655	07-653	X2-654	-
KERPEN	9ZE20005			x	x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
<b>Optokábel SC</b>										
PANDUIT	CMDSC__		x			x	CHF2M__ -X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CMDSC__			x		x	CHS2R2__ -X	-	X2-691-80	4X-681
<b>Optokábel ST</b>										
AMP	406343-2	x	x		x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP	406343-2		x		x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP	406343-2			x	x	x	00-651	07-653	X2-653	-

Výrobca a typ konektora	Obj. č. konektora	s rozperkami	rovný	šikmý	s krytkami proti prachu	1 konektor	2 konektory	Obj. č. adaptéra	Obj. č. mont. rámu NIKO	  Krémová: X = 1 Biela: X = 3 Čierna: X = 0	   Titánová biela: X = 4 Grafitová: X = 5 Bronzová: X = 6 Strieborná: X = 7 Kobaltová: X = 8 Sépiová: X = 9
AMP	406343-2			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
PANDUIT	CMST_ _		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	CMST_ _			x		x	x	CHS2R2_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
<b>Kombinácia pre optokábel podľa výrobcu</b>											
AMP MT-RJ	127841x-1	x	x		x	x	x	00-651	07-651	X2-652	4X-652
AMP MT-RJ	127841x-1		x		x	x	x	00-651	07-652	X2-652	4X-652
AMP MT-RJ	127841x-1			x		x	x	00-651	07-653	X2-653	-
AMP MT-RJ	127841x-1			x	x	x	x	00-651	07-653	X2-654	-
KRONE	7023 1 030-00	x	x		x	x		00-655	07-651	X2-652	4X-652
KRONE	7023 1 030-00		x		x	x		00-655	07-652	X2-652	4X-652
KRONE	7023 1 030-00			x	x	x		00-655	07-653	X2-654	-
KRONE	7023 1 030-00			x	x	x		00-655	07-653	X2-653	-
PANDUIT	FJGM5C		x			x	x	CHF2M_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
PANDUIT	FJGM5C			x		x	x	CHS2RS_ _-X	-	X2-691-80	4X-681
R & M	R92585_		x		x	x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R3060_		x			x	x	50 x 50 modul	-	X2-688	4X-688
R & M	R925722	x	x			x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925722		x			x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R925795	x	x				x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R925795		x				x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R304313	x	x		x	x		45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304313		x		x	x		45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
R & M	R304314	x	x		x		x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	4X-685
R & M	R304314		x		x		x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	4X-685
<b>Systém komunikačných zásuviek AMP pre kategóriu 5 až 7 bez konektorov</b>											
AMP (ACO)	1379180-1 (krémová)	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	-
AMP (ACO)	1379180-1 (krémová)		x			x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	-
AMP (ACO)	1379180-2 (biela)	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	-
AMP (ACO)	1379180-2 (biela)		x			x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	-
AMP (ACO Plus)	1379179-1 (krémová)	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	-
AMP (ACO Plus)	1379179-1 (krémová)		x			x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	-
AMP (ACO Plus)	1379179-2 (biela)	x	x			x	x	45 x 45 modul	07-686	X2-685	-
AMP (ACO Plus)	1379179-2 (biela)		x			x	x	45 x 45 modul	07-687	X2-685	-


\* predtým Avaya, Lucent, AT&T

\*\* predtým Alcatel

odstrániť zárazku\* pozri stranu 13-15

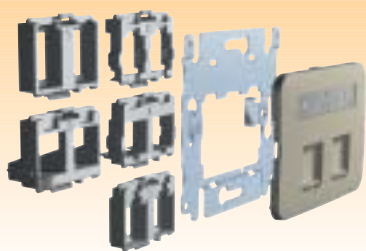
**DIELCE ZÁSUVKY,**  
pre rovný stredový kryt

**Rovný montážny rám**

 pre upevnenie skrutkami  
Balenie: 10

**Adaptéry (viď tabuľka str. 04-10 až 15)**

 Adaptér 1  
napr. pre AMP a Brandrex  
Balenie: 1/10

 Adaptér 2  
napr. pre Systimax\* a Nexans\*\* (Epsilon)  
Balenie: 1/10

 Adaptér 3  
napr. pre ITT  
Balenie: 1/10

 Adaptér 4  
napr. pre Niko  
Balenie: 1/10


 Adaptér 5  
napr. pre Krone a Nexans\*\* (Lanmark)  
Balenie: 1/10

**Stredový kryt s krytkami proti prachu**

 Krémová: 12-652  
Biela: 32-652  
Balenie: 1/10

 Čierna: 02-652  
Balenie: 1/10

 Titánová  
biela: 44-652  
Grafitová: 45-652  
Bronzová: 46-652  
Strieborná: 47-652  
Kobaltová: 48-652  
Sépiová: 49-652  
Balenie: 1/10

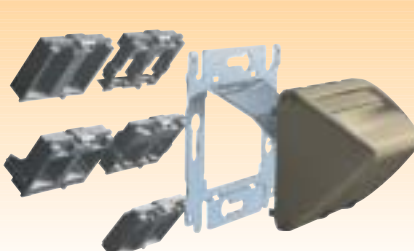 \* Predtým Lucent (Avaya)  
\*\* Predtým Alcatel  
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

**DIELCE ZÁSUVKY,**  
pre šikmý stredový kryt,  
bez krytiiek proti prachu

**Šikmý montážny rám**

 pre upevnenie skrutkami  
Balenie: 10

**Adaptéry (viď tabuľka str. 04-10 až 15)**

 Adaptér 1  
napr. pre AMP a Brandrex  
Balenie: 1/10

 Adaptér 2  
napr. pre Systimax\* a Nexans\*\* (Epsilon)  
Balenie: 1/10

 Adaptér 3  
napr. pre ITT  
Balenie: 1/10


 Adaptér 4  
napr. pre Niko  
Balenie: 1/10

 Adaptér 5  
napr. pre Krone a Nexans\*\* (Lanmark)  
Balenie: 1/10


**Stredový kryt bez krytiiek proti prachu**

 Krémová: 12-653  
Biela: 32-653  
Balenie: 1/10

 Čierna: 02-653  
Balenie: 1/10

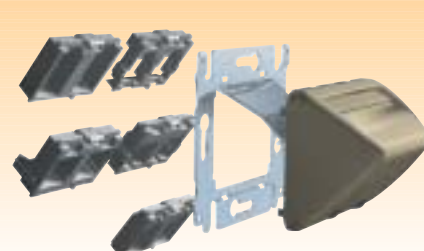 \* Predtým Lucent (Avaya)  
\*\* Predtým Alcatel  
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

**DIELCE ZÁSUVKY,**  
pre šikmý stredový kryt,  
s krytkami proti prachu

**Šikmý montážny rám**

 pre upevnenie skrutkami  
Balenie: 10

**Adaptéry (viď tabuľka str. 04-10 až 15)**

 Adaptér 1  
napr. pre AMP a Brandrex  
Balenie: 1/10

 Adaptér 2  
napr. pre Systimax\* a Nexans\*\* (Epsilon)  
Balenie: 1/10

 Adapter 3  
napr. pre ITT  
Balenie: 1/10

 Adaptér 4  
napr. pre Niko  
Balenie: 1/10

 Adaptér 5  
napr. pre Krone a Nexans\*\* (Lanmark)  
Balenie: 1/10

**Stredový kryt s krytkami proti prachu**

 Krémová: 12-654  
Biela: 32-654  
Balenie: 1/10

 Čierna: 02-654  
Balenie: 1/10

 \* Predtým Lucent (Avaya)  
\*\* Predtým Alcatel  
Pokyny pre montáž: strany 13-14 až 13-17

Rámčeky pre zapustenú montáž sa objednávajú zvlášť: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustračné!



**ROVNÁ SADA VHODNÁ PRE PANDUIT,**  
bez konektorov (■)

**Kompletný prístroj:**

Montážny rám pre zapustenú montáž, upevnenie skrutkami



Krémová: 12-691-80  
Biela: 32-691-80  
Balenie: 1/10




Čierna: 02-691-80  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-681  
Grafitová: 45-681  
Bronzová: 46-681  
Strieborná: 47-681  
Kobaltová: 48-681  
Sépiová: 49-681  
Balenie: 1/10



(■) Vhodné pre výrobky Panduit:  
"mini-JACKTM a mini-comTM"  
Môže obsahovať až 4 minimoduly  
(2xCHF2M■■-x)  
alebo až 2 minimoduly v zapustenej 45° verzii  
(1 x CHS2R2■■-x)



**ROVNÁ SADA, PRE MODUL 45 x 45 mm,**  
bez konektorov (■)

**Zostavenie sady z dielcov:**

**Montážny rám pre zapustenú montáž**

**pre upevnenie skrutkami**

07-687

Balenie: 10



**Medzirámček pre konektory**  
**v module 45 x 45 mm (viď tabuľka)**



Krémová: 12-685  
Biela: 32-685  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-685  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-685  
Grafitová: 45-685  
Bronzová: 46-685  
Strieborná: 47-685  
Kobaltová: 48-685  
Sépiová: 49-685  
Balenie: 1/10



\* Vhodné pre systém komunikačných konektorov  
AMP pre kat. 5 až kat. 7

Obj. č. konektorov: 1379180-1 (krémová)  
1379180-2 (biela)

Ďalšie údaje o výrobcovi a o type na stranách  
06-13 až 06-24



**MEDZIRÁMČEK, PRE MODUL 50 x 50 mm,**  
bez konektorov (■)

**Medzirámček pre konektory v module**  
**50 x 50 mm podľa DIN 499075\* (viď tabuľka)**



Krémová: 12-688  
Biela: 32-688  
Balenie: 1/10



Čierna: 02-688  
Balenie: 1/10



Titánová  
biela: 44-688  
Grafitová: 45-688  
Bronzová: 46-688  
Strieborná: 47-688  
Kobaltová: 48-688  
Sépiová: 49-688  
Balenie: 1/10



\* = použiť montážny rám pre zapustenú montáž pre  
moduly 50 x 50 mm

Rámčeky pre zapustenú montáž sa objednávajú zvlášť: pozri kapitola 2. Fotografie hotových výrobkov sú iba ilustračné!



**Modul 45 x 45 mm pre 1 konektor**



Krémová: 12-399-10  
Biela: 32-399-10  
Balenie: 10




Titánová  
biela: 44-399-10  
Grafitová: 45-399-10  
Bronzová: 46-399-10  
Strieborná: 47-399-10  
Kobaltová: 48-399-10  
Sépiová: 49-399-10  
Balenie: 10



**Modul 22,5 x 45 mm pre 1 konektor**



Krémová: 12-399-20  
Biela: 32-399-20  
Balenie: 10



**Medzirámček pre modul 45 x 45 mm v otvore 50 x 50 mm**



Krémová: 12-399-50  
Biela: 32-399-50  
Balenie: 10



**Záslepka 45 x 45 mm**



Krémová: 12-399-03  
Biela: 32-399-03  
Balenie: 10



**Záslepka 22,5 x 45 mm**



Krémová: 12-399-02  
Biela: 32-399-02  
Balenie: 10



**Modul 22,5 x 45 mm**  
Pre 1 konektor (rozšíriteľný)



Krémová: 12-399-26  
Biela: 32-399-26  
Modrá: 72-399-26  
Zelená: 73-399-26  
Balenie: 1/10  
Štítky: 03-099-02  
Balenie: 1000






Konektor **NIKO RJ45 UTP CAT 5E** (netienený)  
s usporiadaním vodičov

02-399-45


Balenie: 1/10



Konektor **NIKO RJ45 FTP CAT 5E** (tienený)  
s usporiadaním vodičov

02-399-46

Balenie: 1/10



Konektor **NIKO RJ45 STP CAT 6** (tienený)  
s usporiadaním vodičov

02-399-47


Balenie: 1/10



Konektor **NIKO RJ11 UTP** (netienený)  
s usporiadaním vodičov

02-399-11


Balenie: 1/10



Konektor **NIKO RJ12 UTP** (netienený)  
s usporiadaním vodičov

02-399-12

Balenie: 1/10



Konektor **NIKO RJ45 UTP CAT 6** (netienený)  
s usporiadaním vodičov

02-399-48

Balenie: 1/10



Univerzálny **ODSTRAŇOVAČ IZOLÁCIE**

02-399-98


Balenie: 1/10



**MONTÁŽNY NÁSTROJ** pre montáž konektorov

02-399-99

Balenie: 1/10



**Kryt s vývodom kábla**  
do strany pre krytie konektorov

02-399-02

Balenie: 1/10

